



НАСТОЯЩАЯ
ЭНЕРГИЯ
В КАЖДОМ
ЛУЧЕ СВЕТА



truenergy

Оглавление

Интерьерное освещение 03

Накладные светильники	04
Встраиваемые светильники	21
Подвесные светильники	28

Трековые системы 34

Светильники трековые под лампу	35
Светодиодные трековые светильники	39
Светильники трековые магнитные	41
Шинопровод	43
Комплектующие для трековых систем	44

Уличное освещение 45

Уличные светильники	46
Фасадные светильники	48

Светодиодная лента и комплектующие 52

Светодиодная лента	53
Блоки питания	56
Контроллеры, диммеры, датчики	59
Профили	60

Бытовое освещение 63

*Обращаем ваше внимание: технические характеристики продукции указаны справочно, всю информацию рекомендуем уточнять у менеджеров

Интерьерное освещение



Накладные светильники

Серия FOCUS

- ✓ Под лампочку GU10
- ✓ Максимальная мощность лампы 35W
- ✓ Угол поворота по горизонтали и вертикали 355°
- ✓ Металлический корпус
- ✓ Пылевлагозащита IP20
- ✓ Форма: круг, квадрат



↑↓ 130 мм
↔ 60 мм

● 21344
● 21345



↑↓ 135 мм
↔ 60 мм

● 21346
● 21347



↑↓ 130 мм
↔ 260 мм

● 21354
● 21352

↑↓ 130 мм
↔ 260 мм

● 21353
● 21355





↑↓ 137 mm
 ↔ 350 mm

● 21357
 ● 21356



↑↓ 137 mm
 ↔ 500 mm

● 21359
 ● 21358

Серия MODERN

Лаконичный дизайн светильников MODERN идеально впишется в помещение любого стиля и назначения. А дополнительные преимущества, такие как поворотный механизм или вариативность по количеству спотов на подвесе, делают ее очень удобной и функциональной для использования.



 GU10
 100 мм
 54 мм
 21305
 21304



 GU10
 90 мм
 63 мм
 21349
 21348



 GU10
 90°/350°
 160 мм
 55 мм
 21333
 21332



 GU10
 100 мм
 55 мм
 21310
 21311



 GU10
 90° / 350°
 160 мм
 55 мм
 21330
 21331



 GU10
 100 мм
 55 мм
 21302
 21303

Поворотные светильники под 2, 3, 4, 5, 6 ламп

☀ GU10
макс мощность
лампочки: 12W

угол поворота:
по вертикали - 70°
по горизонтали - 330°



↑↓ 130 mm
↔ 260 mm

● 21361
● 21360

↑↓ 130 mm
↔ 400 mm

● 21363
● 21362



↑↓ 128 mm
↔ 500 mm

● 21369
● 21370

↑↓ 128 mm
↔ 650 mm

● 21371
● 21372




NEW

NEW



↑↓ 128 mm
↔ 800 mm

● 21373
● 21374

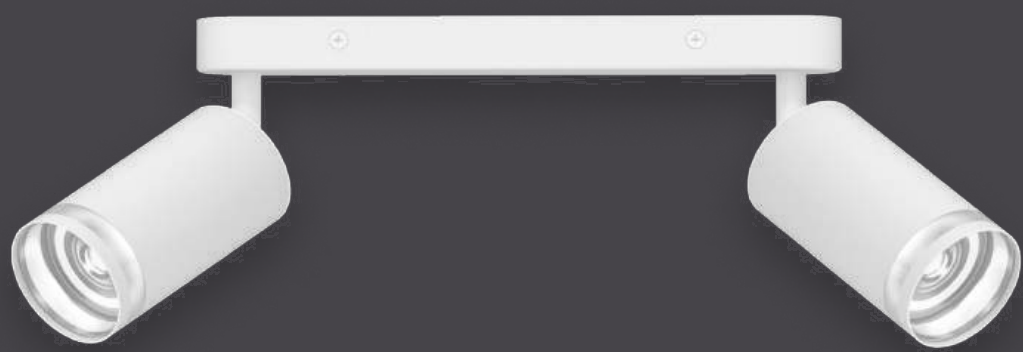

↑↓ 147 MM
↔ 260 MM



21365
21364



↑↓ 147 MM
↔ 400 MM



21367
21366

NEW



↑↓ 147 MM
↔ 500 MM



21375
21376

↑↓ 147 MM
↔ 650 MM



21377
21378



NEW

NEW



↑↓ 147 MM
↔ 800 MM



21379
21380





↑↓ 160 MM
↔ 300 MM

● 21460



↑↓ 160 MM
↔ 400 MM

● 21461



↑↓ 180 MM
↔ 300 MM

● 21462



↑↓ 180 MM
↔ 400 MM

● 21463



☀ 2 x GU10

↻ 30°

↑↓ 95 MM
↔ 180 MM

● 21342
● 21343



☀ GU10

↑↓ 70 MM
↔ 60 MM

● 21351
● 21350



☀ GX53
↑↓ 60 MM
↔ 82 MM
● 21004



☀ GX53
↑↓ 60 MM
↔ 82 MM
● 21003



☀ GX53
↑↓ 70 MM
↔ 82 MM
● 21015
● 21016



☀ GX53
↑↓ 70 MM
↔ 82 MM
● 21025
● 21026



☀ GX53
↑↓ 60 MM
↔ 82 MM
● 21035
● 21034



☀ GX53
↑↓ 70 MM
↔ 82 MM
● 21009
● 21010



☀ GX53
↑↓ 60 MM
↔ 83 MM
● 21042
● 21043

NEW



☀ GX53
↑↓ 50 MM
↔ 83 MM
● 21031
● 21032



☀ GX53
 ↻ 60° / 350°
 ↑↓ 141 mm
 ↔ 82 mm
 ● 21028



☀ GX53
 ↻ 60° / 350°
 ↑↓ 141 mm
 ↔ 82 mm
 ● 21027



☀ GX53
 ↻ 90° / 350°
 ↑↓ 81 mm
 ↔ 82 mm
 ● 21005
 ● 21006



☀ GX53
 ↻ 85° / 350°
 ↑↓ 90 mm
 ↔ 82 mm
 ● 21044
 ● 21045



☀ GX53
 ↻ 80° / 350°
 ↑↓ 141 mm
 ↔ 82 mm
 ● 21017
 ● 21018



☀ GX53
 ↻ 60° / 350°
 ↑↓ 125 mm
 ↔ 82 mm
 ● 21037
 ● 21036



☀ GX53
маx мощность
лампочки: 15W

угол поворота:
по вертикали - 60°
по горизонтали - 350°



↑↓ 125 mm
↔ 230 mm

● 21039
● 21038



↑↓ 125 mm
↔ 360 mm

● 21041
● 21040



NEW

↑↓ 135 mm
↔ 260 mm

● 21391
● 21392



↑↓ 136 mm
↔ 396 mm

● 21021
● 21022



NEW

↑↓ 135 mm
↔ 495 mm

● 21393
● 21394



↑↓ 136 mm
↔ 600 mm

● 21023
● 21024



NEW

↑↓ 135 mm
↔ 695 mm

● 21395
● 21396



↑↓ 141 mm
↔ 260 mm

● 21381
● 21382





↑↓ 141 mm
↔ 390 mm

● 21383
● 21384




↑↓ 141 mm
↔ 495 mm

● 21385
● 21386

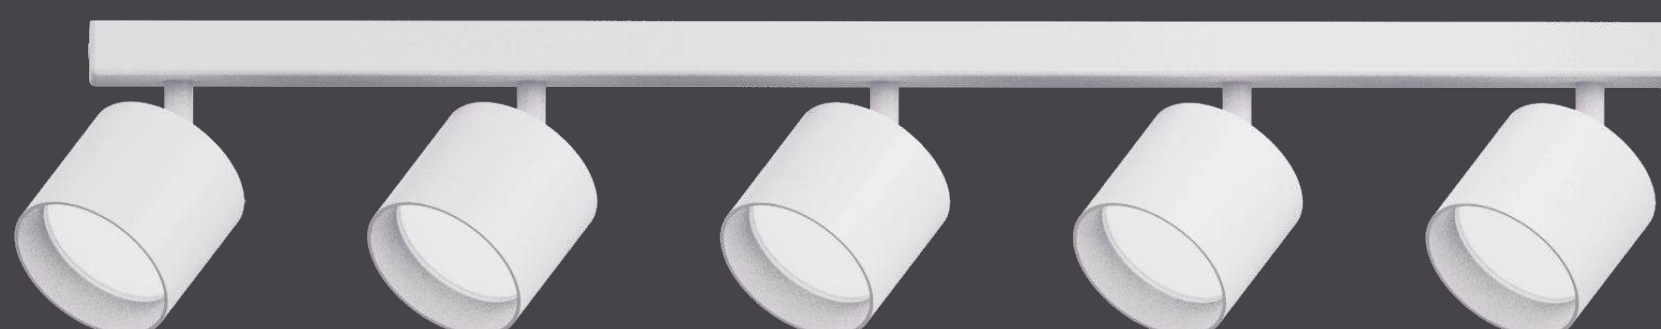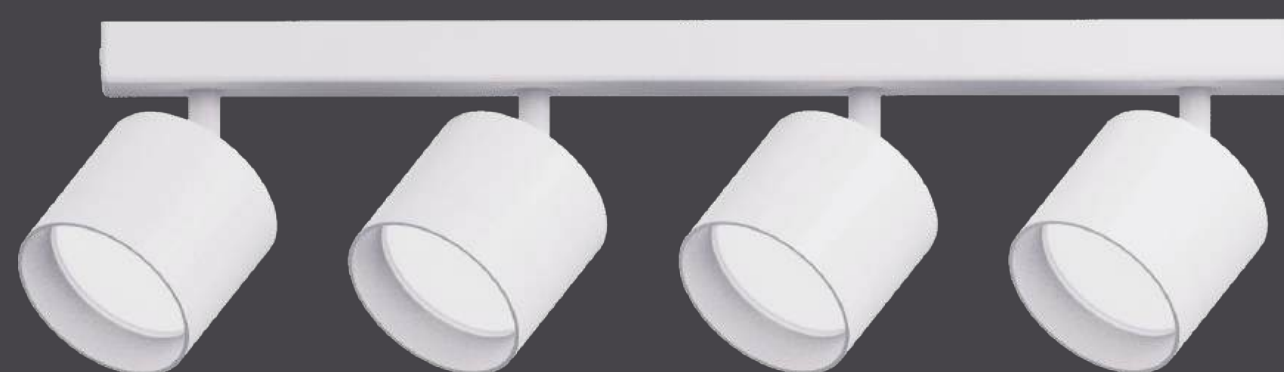

↑↓ 141 mm
↔ 600 mm

● 21387
● 21388

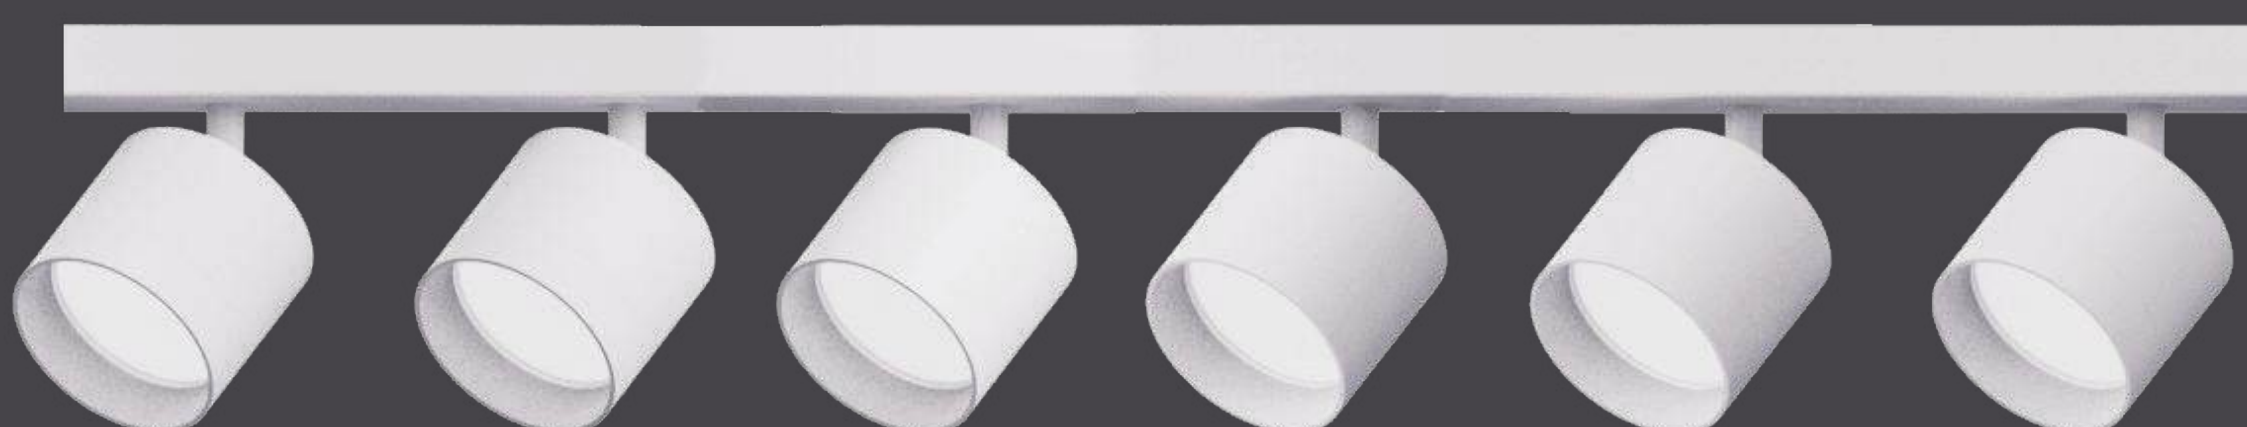

↑↓ 141 mm
↔ 695 mm

● 21389
● 21390



↑↓ 119 mm
↔ 260 mm

● 21464



↑↓ 119 mm
↔ 350 mm

● 21465

Серия GEOMETRY



☀ E27 (40W)
↻ 180° / 355°
↑↓ 121 mm
↔ 91 mm
● 21335



☀ 2xE27
↑↓ 91x263 mm
↻ 180° / 355°
● 21336



● 21335



Мгновенная навигация

Нажмите, чтобы перейти в соответствующий раздел

ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

[Накладные светильники](#)

[Встраиваемые светильники](#)

[Подвесные светильники](#)

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

[Светильники трековые под лампу](#)

[Светодиодные трековые светильники](#)

[Светильники трековые магнитные](#)

[Шинопровод](#)

[Комплектующие для трековых систем](#)

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

[Уличные светильники](#)

[Фасадные светильники](#)

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

[Светодиодная лента](#)

[Блоки питания](#)

[Контроллеры, диммеры, датчики](#)

[Профили](#)

БЫТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светильники светодиодные AURA



- ✓ Цвет: белый
- ✓ Пылевлагозащита IP20
- ✓ Цветовая температура 4000K



арт. 11150



арт. 11151




арт. 11152

Артикул	Мощность	Диаметр	Св. поток
11150	8W	105 мм	560 Lm
11151	15W	165 мм	1200 Lm
11152	22W	205 мм	1800 Lm

Светильники светодиодные AURA

NEW

- ✓ Цвет: черный
- ✓ Пылевлагозащита IP20
- ✓ Цветовая температура 4000К

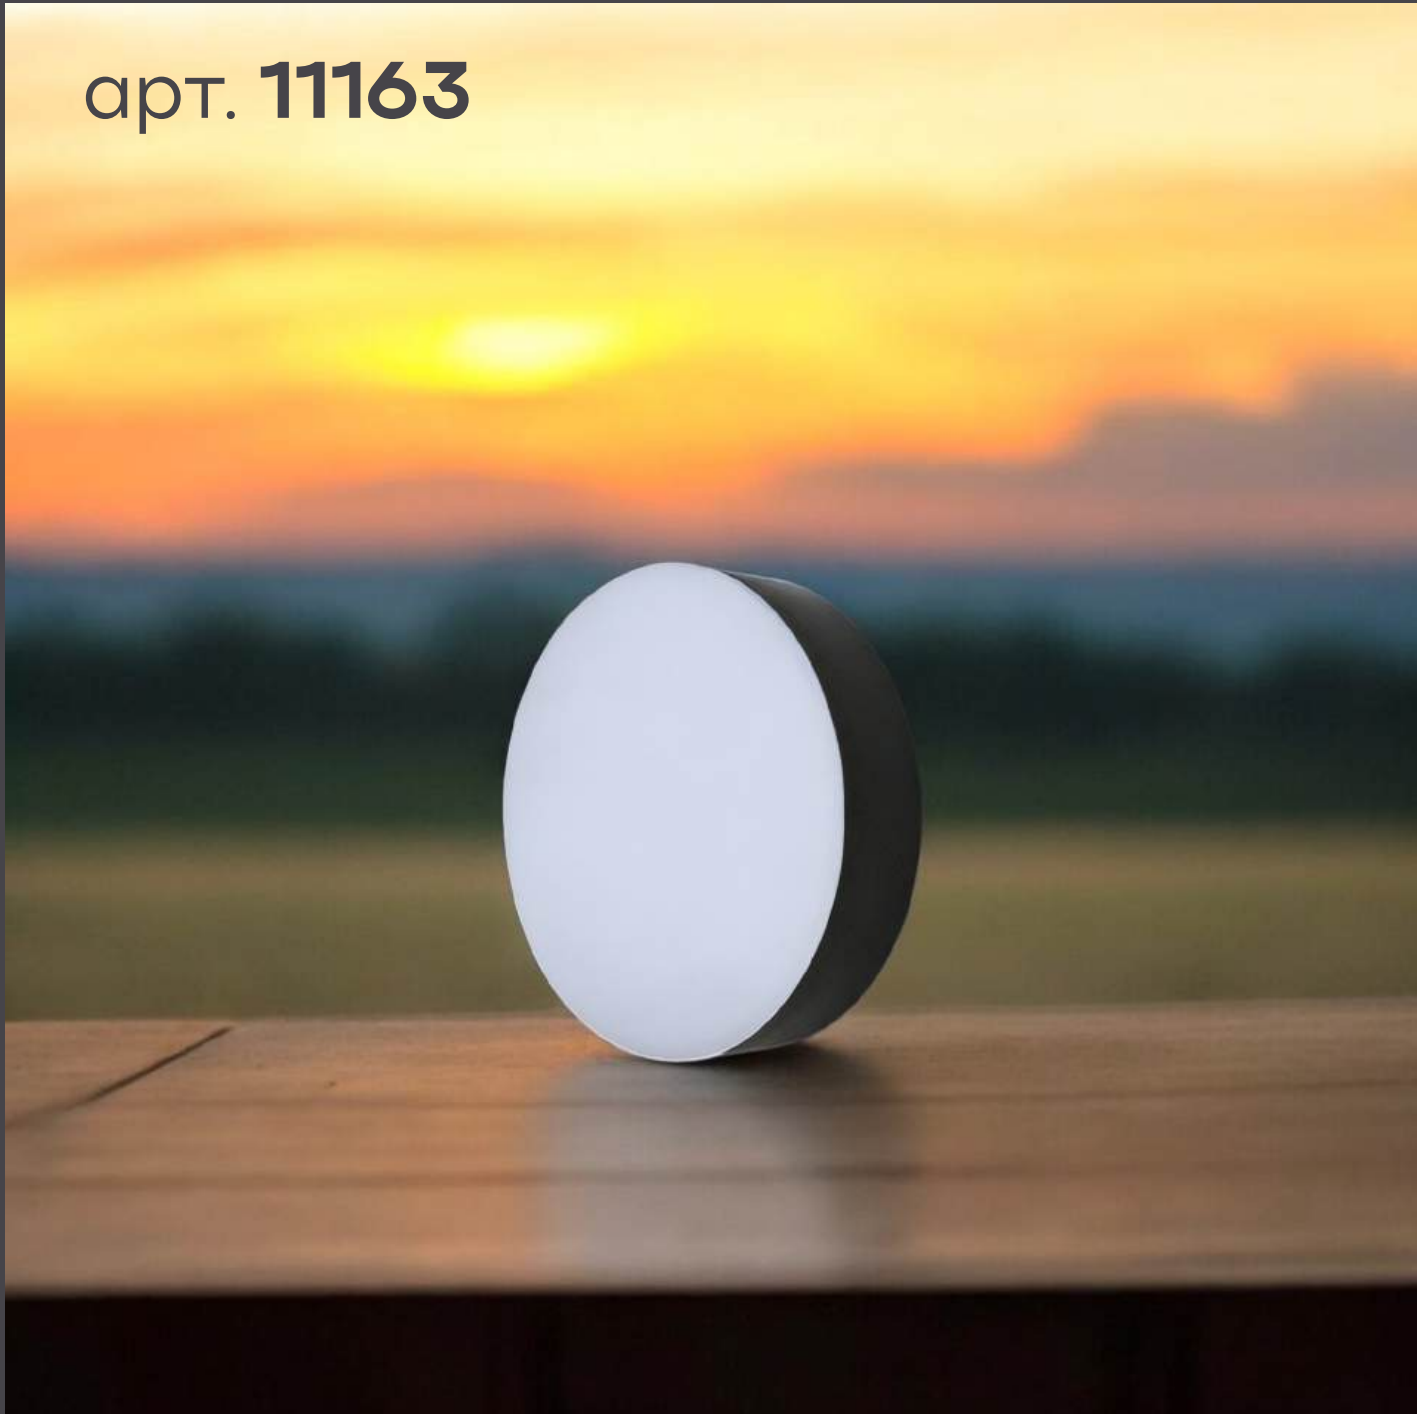

Артикул	Мощность	Диаметр	Св. поток
11163	8W	105 мм	560 Lm
11164	15W	165 мм	1200 Lm
11165	22W	205 мм	1800 Lm

Светильники светодиодные ABSOLUTE



- ✓ 3 года гарантии
- ✓ Алюминиевый корпус
- ✓ Цветовая температура 4000К



10W
110x65 мм Матовый корпус



15W
140x65 мм Сатиновый корпус



черный
матовый



Ø
110 арт. 11500
140 арт. 11505

белый
матовый



арт. 11501
арт. 11506

золотой
сатиновый



арт. 11502
арт. 11507

розовое золото
сатиновый



Ø
110 арт. 11503
140 арт. 11508

темный никель
сатиновый



арт. 11504
арт. 11509

Светильники светодиодные поворотные ABSOLUTE

- ✓ 3 года гарантии
- ✓ Алюминиевый корпус
- ✓ Цветовая температура 4000К

Углы поворота:

↕ 40° по вертикали

↻ 360° по горизонтали



10W

110x125 мм

Матовый корпус



15W

140x125 мм

Сатиновый корпус



черный
матовый



Ø

110 арт. 11510
140 арт. 11515

белый
матовый



арт. 11511
арт. 11516

золотой
сатиновый



арт. 11512
арт. 11517

розовое золото
сатиновый



Ø

110
140

арт. 11513
арт. 11518

темный никель
сатиновый



арт. 11514
арт. 11519

Светильники светодиодные BRIGHT PREMIUM

NEW


Быстросъемная крышка упрощает установку

5 лет
ГАРАНТИЯ



Монтажные отверстия

Светильник с рисунком "Звездное небо"

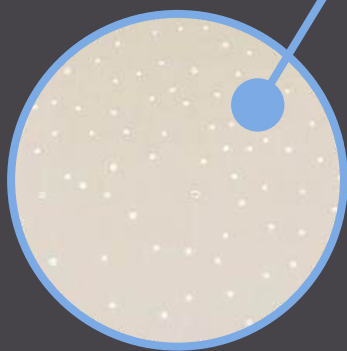

Пульт в комплекте арт. 11212, 11216

Артикул	Мощность, W	Диаметр, мм	Цв. темп., К
● 11209	8	210	4000
● 11210	12	260	4000
● 11211	18	330	4000
● 11212	24	380	2700-6500
★ 11213	8	210	4000
★ 11214	12	260	4000
★ 11215	18	330	4000
★ 11216	24	380	2700-6500

Светильники светодиодные COMFORT

Легкий монтаж



Артикул	Мощность, W	Размер, мм	Цв. темп., К
11600	72	365x60	4000
11601	96	465x60	4000

Встраиваемые светильники

Серия NOVA

✓ Под лампочку GX53 и GU10

✓ Алюминиевый корпус

Матовый рассеиватель



☀ GX53
↕ 105 мм

● 21260
● 21261



☀ GX53
↕ 105 мм

■ 21262
■ 21263



☀ GX53
↕ 105 мм

● 21246
● 21247



☀ GX53
↕ 105 мм

■ 21248
■ 21249



☀ GU10
↕ 80 мм

● 21245
● 21244



Серия FLARE

✓ Алюминиевый корпус

✓ Макс мощность лампы 35W



☀ GU5.3
↑↓ 82 мм
↻ 30°

💧 IP20
● 21220



☀ GU5.3
↑↓ 82x82
↻ 30°

💧 IP20
■ 21221



☀ GU10
↑↓ 84 мм


● 21242 (IP44)
● 21243 (IP20)



☀ 2xGU5.3
↑↓ 175x92
↻ 30°

💧 IP20

● 21223
● 21250

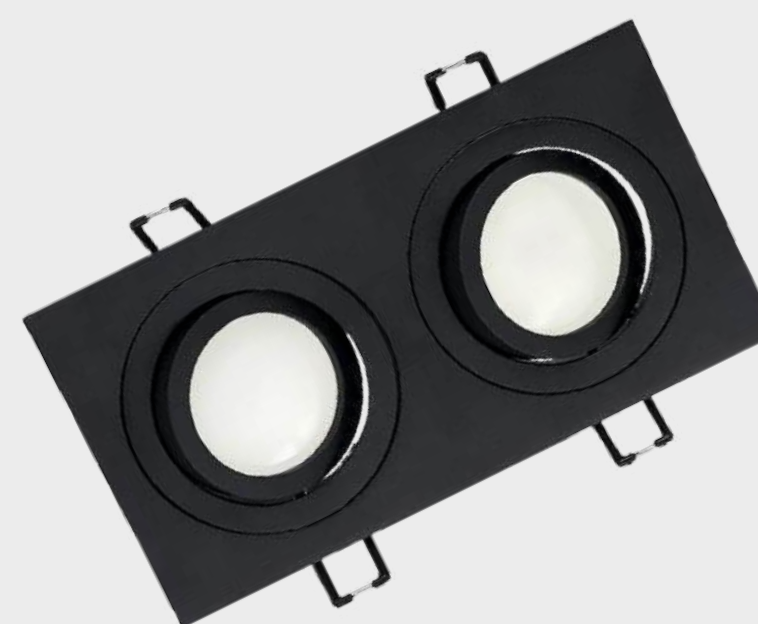

☀ 2xGU5.3
↑↓ 175x92

↻ 30°
💧 IP20

■ 21252
■ 21232



Светодиодные светильники BASIC

- ✓

Цветовая температура 4000K
- ✓

Выносной трансформатор
- ✓

Пылевлагозащита IP20
- ✓

Алюминиевый корпус



Артикул	Мощность, W	Диаметр, мм	Световой поток, Lm
● 10460	5	100	600
● 10464	25	230	2400

Светодиодные светильники FIT


- ✓

Цветовая температура 4000K
- ✓

Ультратонкий
- ✓

Пылевлагозащита IP20
- ✓

Пластиковый корпус

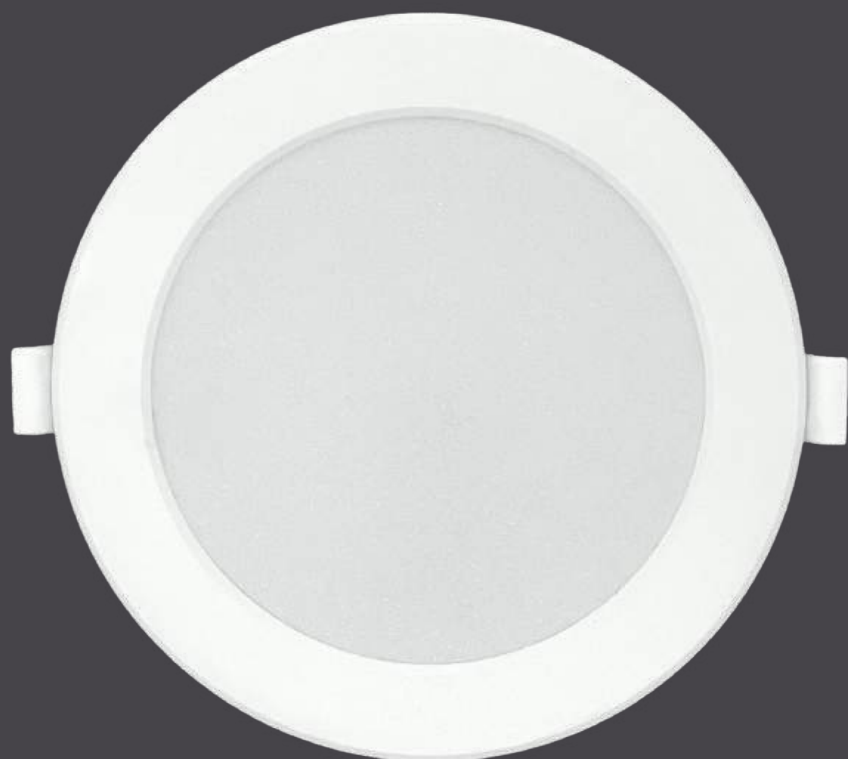

Артикул	Мощность, W	Диаметр, мм	Световой поток, Lm
● 10080	5	96	300
● 10081	7	117	500
● 10082	9	143	675
● 10083	15	176	1200
● 10084	20	222	1600
● 10085	24	295	2000

Светодиодные светильники SLIM IRON

- ✓

Цветовая температура 4000К
- ✓

Бортик под термокольцо
- ✓

Пылевлагозащита IP20
- ✓

Металлический корпус





Артикул	Мощность, W	Диаметр, мм	Световой поток, Lm
● 10033	9	118	600
● 10034	12	145	800
● 10035	18	185	1200
● 10036	24	220	1900
● 10037	7	95	400
● 10038	9	118	600
● 10039	12	145	800

Светодиодные светильники MOON

- ✓

Регулируемое крепление
- ✓

Угол рассеивания 180°

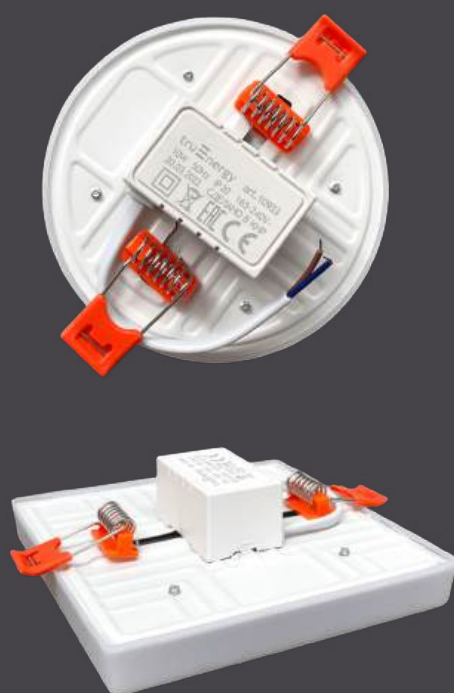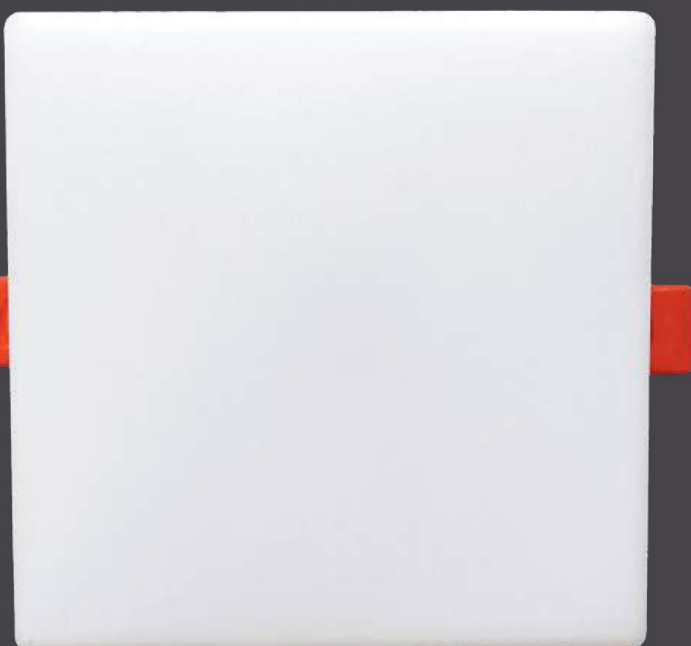


Артикул	Мощность, W	Размер, мм	Световой поток, Lm
● 10975	10	98	1000
● 10980	15	117	1500
■ 10946	10	102x102	1000
■ 10944	15	120x120	1500

Светодиодные светильники LIGHT PREMIUM

✓ Гарантия 3 года

✓ Пылевлагозащита IP20

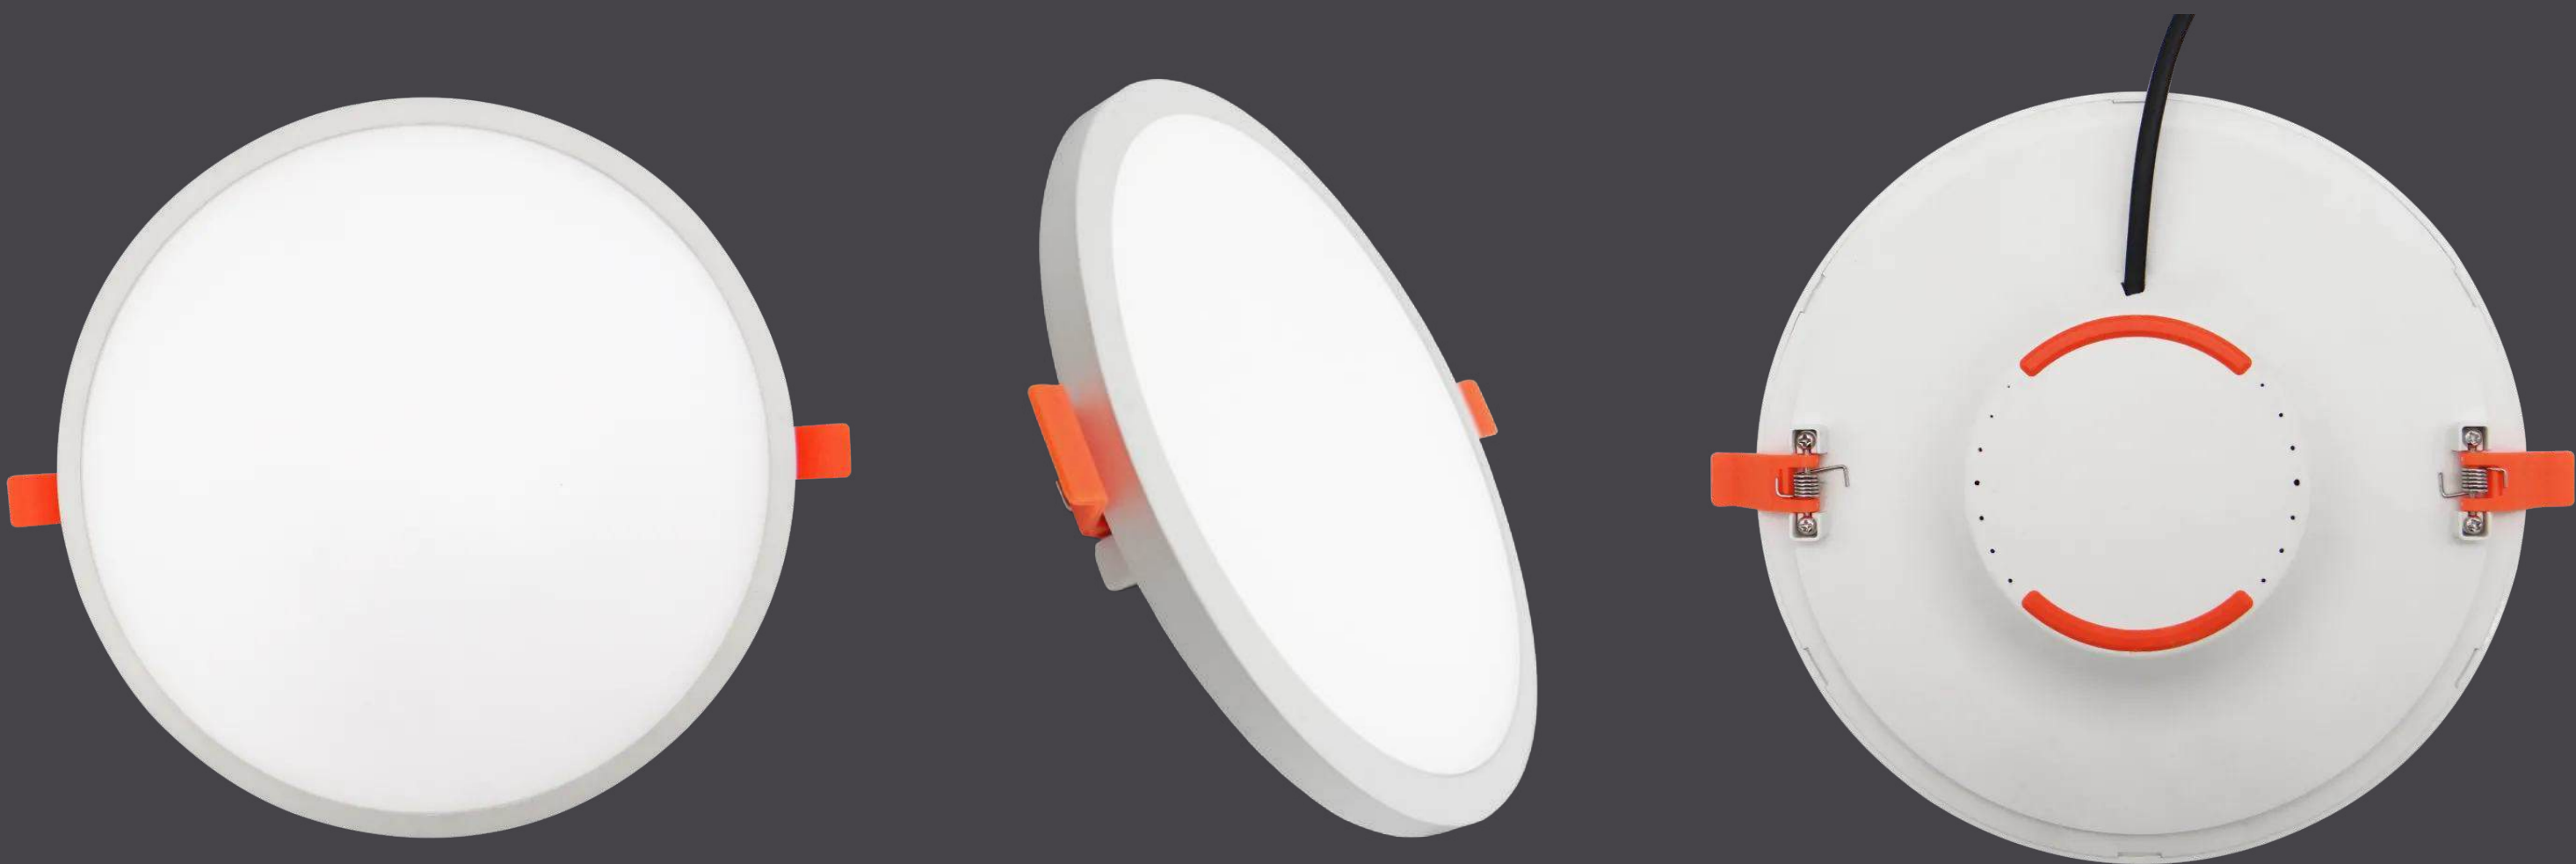

Артикул	Мощность, W	Диаметр, мм	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K
● 10721	8	100	640	4000
● 10722	12	130	1080	4000
● 10723	18	180	1620	4000
● 10733	18	175	1620	3000



Светодиодные светильники VECTOR

Куполообразный рассеиватель из алюминия



Переключение цветовой температуры



Артикул	Мощность, W	Диаметр, мм	Световой поток, Lm
● 10560	12	86	960
● 10561	18	110	1500
● 10562	24	135	2000

Светодиодные светильники VECTOR PREMIUM LINE

- ✓

Алюминиевый корпус
- ✓

Цветовая температура 4000K

3 года
ГАРАНТИЯ



Артикул	Мощность, W	Диаметр, мм	Световой поток, Lm
● 10563	10	85	710
● 10564	10	85	710

Мощная радиаторная
решетка для эффективного
отвода тепла

Угол наклона до 40°

Надежное крепление

Куполообразный
рассеиватель



Подвесные светильники

Серия MOULD ☀ E27 (25W)



↑↓ 185x750 мм

● 21470



↑↓ 270x750 мм

● 21471



↑↓ 300x750 мм

● 21472



↑↓ 300x750 мм

● 21474

Серия STONE



☀ E27 (60W)
↕ 125x175x2205
● 21400
● 21401

☀ E27 (60W)
↕ 162x200x2230
● 21402
● 21403





☀ E27 (60W)
↕ 123x280x2310
● 21407



☀ E27 (60W)
↕ 64x380x2410
● 21406



☀ E27 (60W)
↕ 255x220x2250
● 21404



☀ E27 (60W)
↕ 103x350x2380
● 21405

Серия MODERN



1



2



3



4

1.

- ☀ GU10 (12W)
- ↕ 55x100x1000
- 21328

2.

- ☀ GU10 (12W)
- ↕ 55x200x1225
- 21323

3.

- ☀ GU10 (12W)
- ↕ 55x280x1305
- 21326

4.

- ☀ GU10 (12W)
- ↕ 55x280x1305
- 21325

Серия MODERN



1



2



3



4



5

1.

☀ GU10 (35W)

↑↓ 55x100x100

● 21320

2.

☀ GU10 (12W)

↑↓ 55x100x1000

● 21329

3.

☀ GU10 (12W)

↑↓ 55x200x1225

● 21322

4.

☀ GU10 (12W)

↑↓ 55x280x1305

● 21327

5.

☀ GU10 (12W)

↑↓ 55x280x1305

● 21324

Мгновенная навигация

Нажмите, чтобы перейти в соответствующий раздел

ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

[Накладные светильники](#)

[Встраиваемые светильники](#)

[Подвесные светильники](#)

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

[Светильники трековые под лампу](#)

[Светодиодные трековые светильники](#)

[Светильники трековые магнитные](#)

[Шинопровод](#)

[Комплектующие для трековых систем](#)

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

[Уличные светильники](#)

[Фасадные светильники](#)

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

[Светодиодная лента](#)

[Блоки питания](#)

[Контроллеры, диммеры, датчики](#)

[Профили](#)

БЫТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Трековые системы



Светильники под лампы

- ✓

Для однофазного шинопровода
- ✓

Скрытый и видимый монтаж
- ✓

Пылевлагозащита IP20
- ✓

Алюминиевый корпус



☀ GU10 (35W)
↻ 355°
↕ 60x78x150
● 21106
● 21105



☀ GX53 (17W)
↻ 90°/ 355°
↕ 83x70x150
● 21125
● 21124



☀ GX53 (17W)
↻ 90°/ 355°
↕ 85x70x150
● 21123
● 21122



☀ GU10 (35W)
↻ 355°
↕ 60x87x153
● 21104
● 21103




☀ GU10 (35W)
↻ 90°/ 355°
↕ 53x92x123
● 21110
● 21109



☀ GX53 (17W)
↻ 85°/ 355°
↕ 82x60x120
● 21130
● 21131

NEW

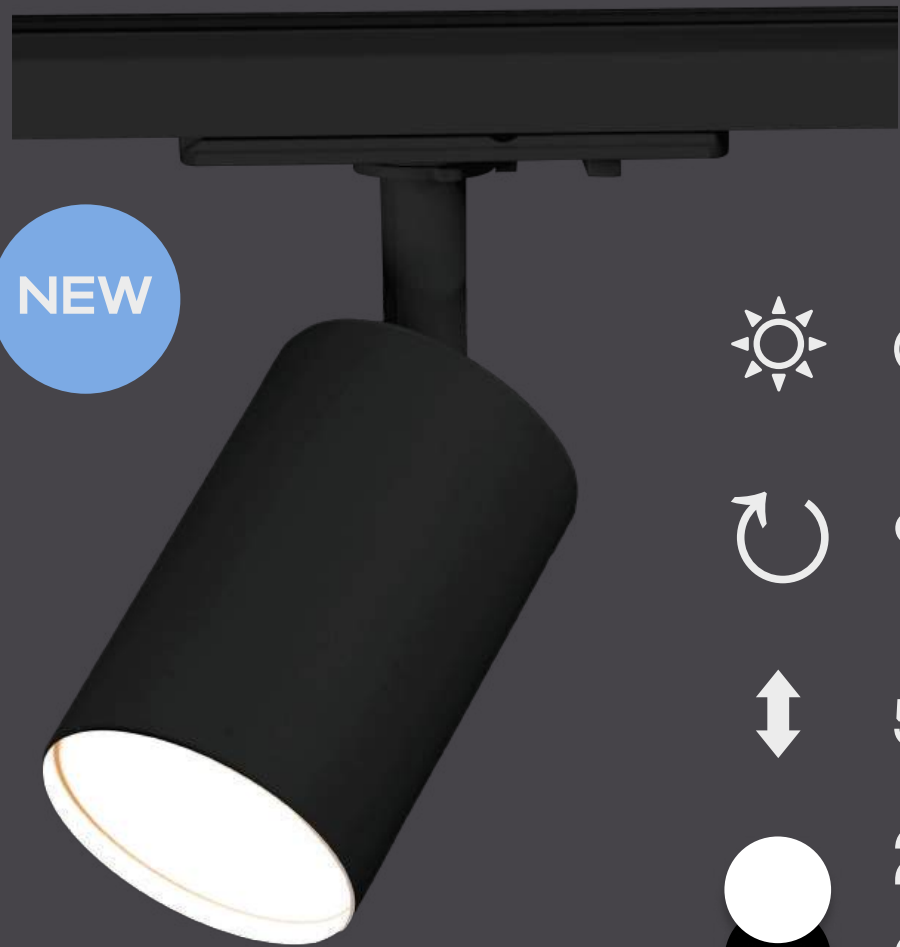

GU10 (12W)



90° / 355°



53x80x112



21135



21134

NEW



GX53 (17W)



90° / 355°



81x50x100



21133

NEW



GU10 (12W)



90° / 355°




53x100x132



21136

NEW

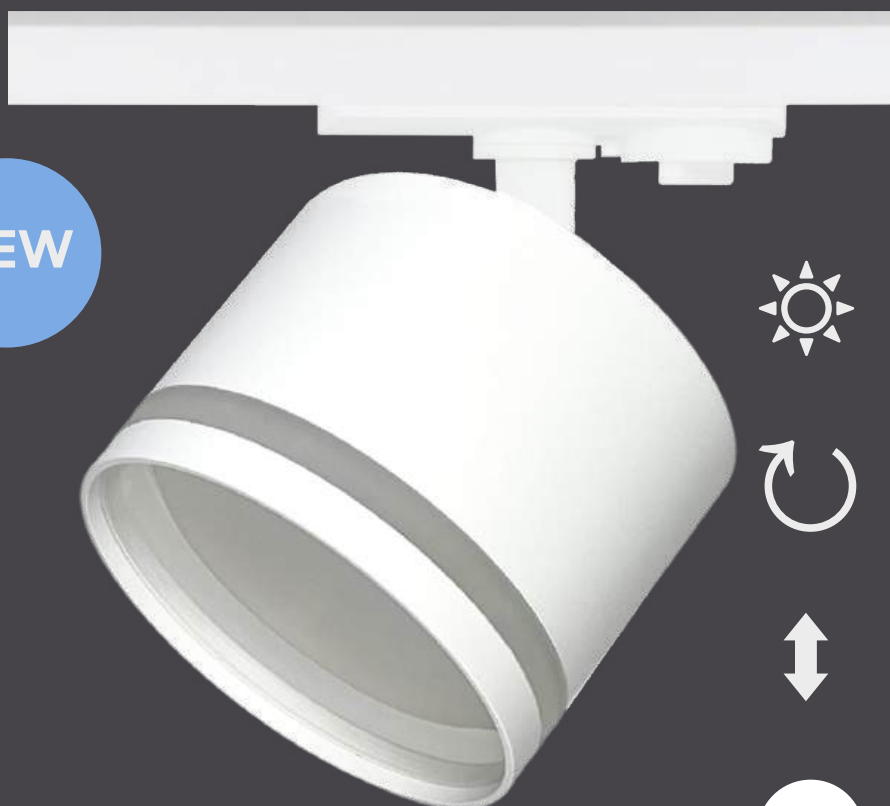

GX53 (17W)



90° / 340°



83x115



21139





☀ GX53 (15W)

↻ 85°/ 355°

↕ 85x61x140

● 21128

● 21129




☀ GX53 (17W)

↻ 90°/ 355°

↕ 81x50x100

● 21132

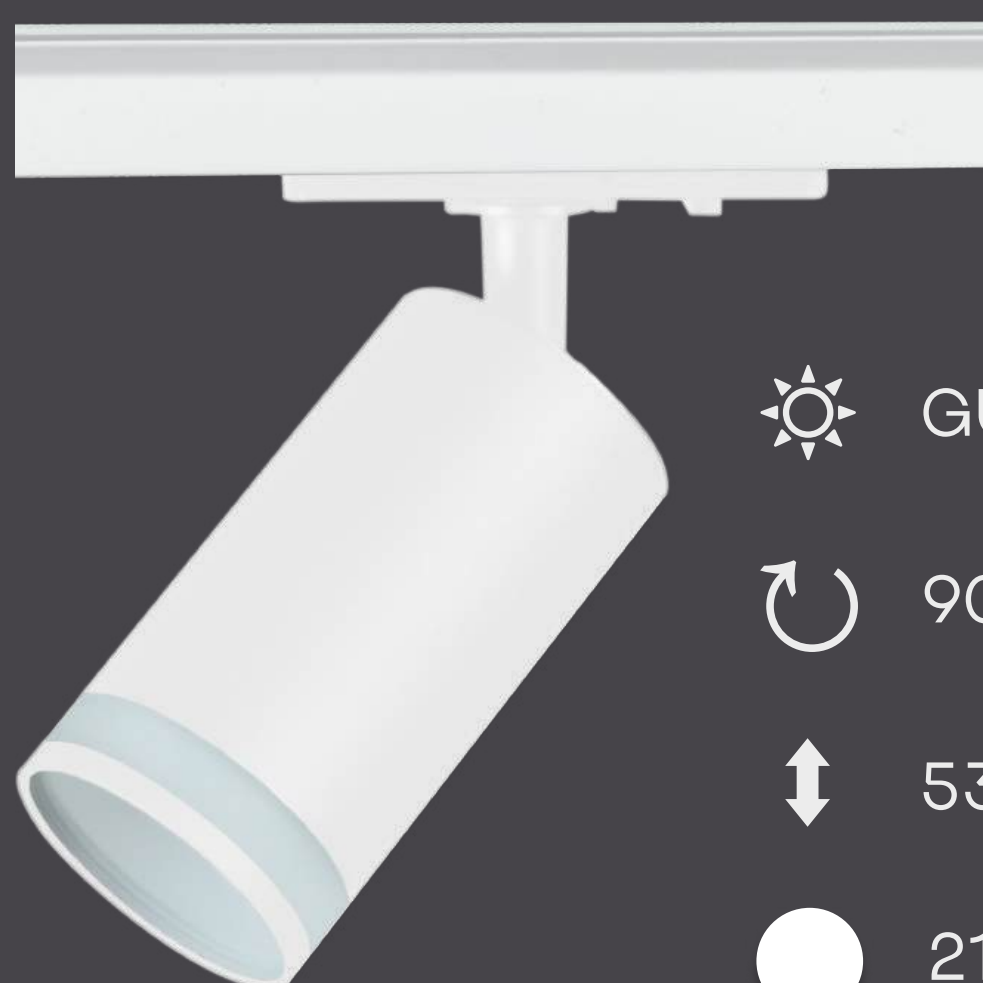

☀ GU10 (12W)

↻ 90°/ 355°

↕ 53x100x132

● 21137



☀ GX53 (17W)

↻ 90°/ 340°

↕ 83x115

● 21138



Подвесные трековые светильники

- ✓ Для однофазного шинопровода
- ✓ Скрытый монтаж

- ✓ Текстильный кабель
- ✓ Алюминиевый корпус



регулируемый
провод - 1 метр

☀ GU10 (12W)

↕ 55x200

● 21155
● 21154



регулируемый
провод - 1 метр

☀ GU10 (12W)

↕ 55x280

● 21157
● 21156



регулируемый
провод - 1 метр

☀ GU10 (12W)

↕ 55x280

● 21153
● 21152



регулируемый
провод - 1 метр

☀ GU10 (12W)

↕ 55x200

● 21151
● 21150

Светодиодные светильники

✓ Для однофазного шинопровода ✓ Цветовая температура 4000К



☀ 18W
24W

↕ 55x110x165
65x120x175

● 24040
24041



Регулируемый угол
рассеивания **15-55°**

☀ 20W
30W

↕ 68x150x200
78x172x220

● 24050
24051



☀ 9W ↕ 62x25x203

↻ 350° ● 24001

☀ 18W ↕ 62x25x395

↻ 350° ● 24002

☀ 27W ↕ 62x25x588

↻ 350° ● 24003

TRACK LED

Серия PREMIUM TRACK LED



● 24030
24031



● 24010



● 24011



● 24012

Артикул	Мощность	Размер	Цв. температура
24010	20W	345x34x57 мм	4000K
24011	30W	475x34x57 мм	4000K
24012	40W	605x34x57 мм	4000K
24030	6W	108x22x115 мм	4000K
24031	12W	220x22x115 мм	4000K



● 24032
24033



● 24013, 24014, 24015



● 24004, 24005, 24006

Артикул	Мощность	Размер	Цв. температура
24004	9W	200x25x42 мм	4000K
24005	18W	400x25x42 мм	4000K
24006	27W	600x25x42 мм	4000K
24013	20W	345x34x57 мм	4000K
24014	30W	475x34x57 мм	4000K
24015	40W	605x34x57 мм	4000K
24032	6W	108x22x115 мм	4000K
24033	12W	220x22x115 мм	4000K



Магнитное крепление

Цветовая температура 4000K



Серия MAGNETIC TRACK LED 48V

NEW



31009



31001



31002



31003

Артикул	Мощность	Размер	Св. поток
31001	12W	300x22 мм	720Lm
31002	24W	600x22 мм	1440Lm
31003	36W	900x22 мм	2160Lm
31009	24W	300x22 мм	1440Lm



31007
31008



31005, 31006



31004

Артикул	Мощность	Размер	Св. поток
31004	12W	220x22 мм	720Lm
31005	6W	112x22 мм	360Lm
31006	12W	220x22 мм	720Lm
31007	12W	50x173 мм	720Lm
31008	24W	60x190 мм	1440Lm

Шинопровод однофазный

Виды установки

подвесной

накладной

встраиваемый

П-образный



Артикул	Длина, м	Размер, мм	Цвет
● 25011	1	34x20	черный
● 25013	2	34x20	черный
● 25009	3	34x20	черный
● 25014	1	34x20	белый
● 25015	2	34x20	белый
● 25016	3	34x20	белый

Трапецевидный



Артикул	Длина, м	Размер, мм	Цвет
● 25005	1	35x21	черный
● 25007	2	35x21	черный
● 25006	1	35x21	белый
● 25008	2	35x21	белый

Комплектующие для трековых систем

✓ Для П-образного однофазного шинопровода

✓ Входное напряжение 180-240 V




23109
23108




23111
23110



23113
23112

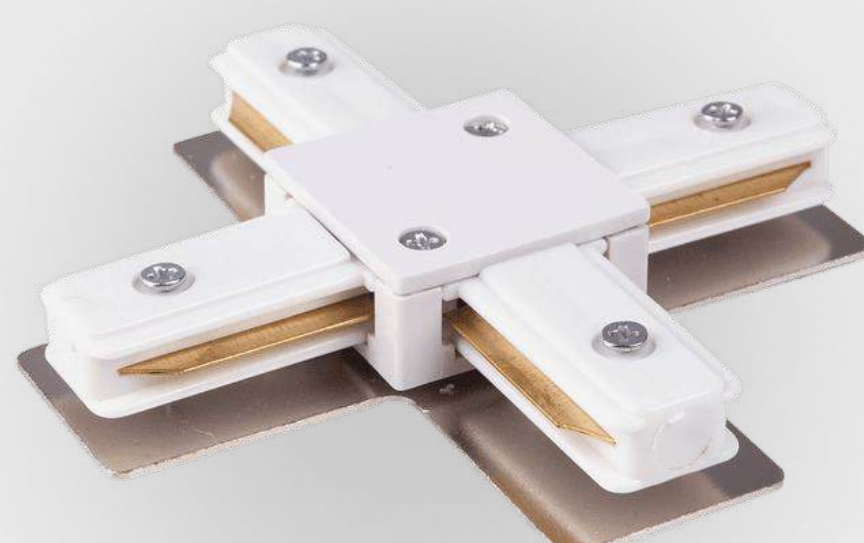


23115
23114

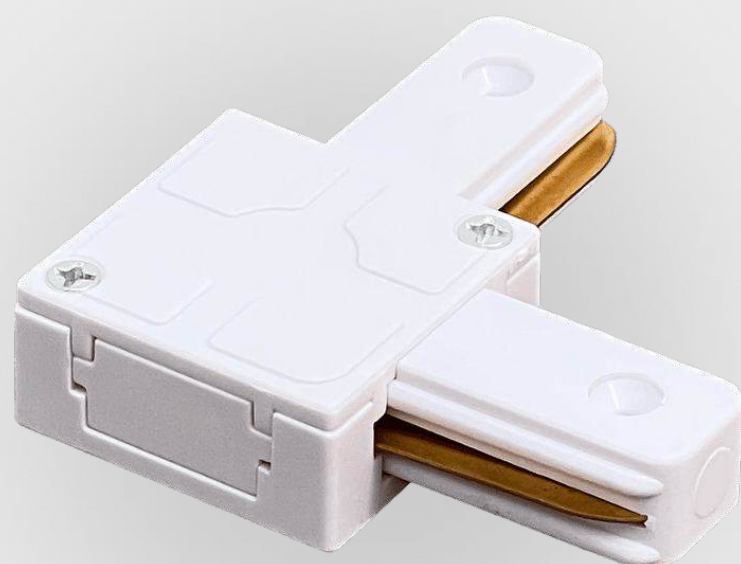

23103
23102



23105
23104

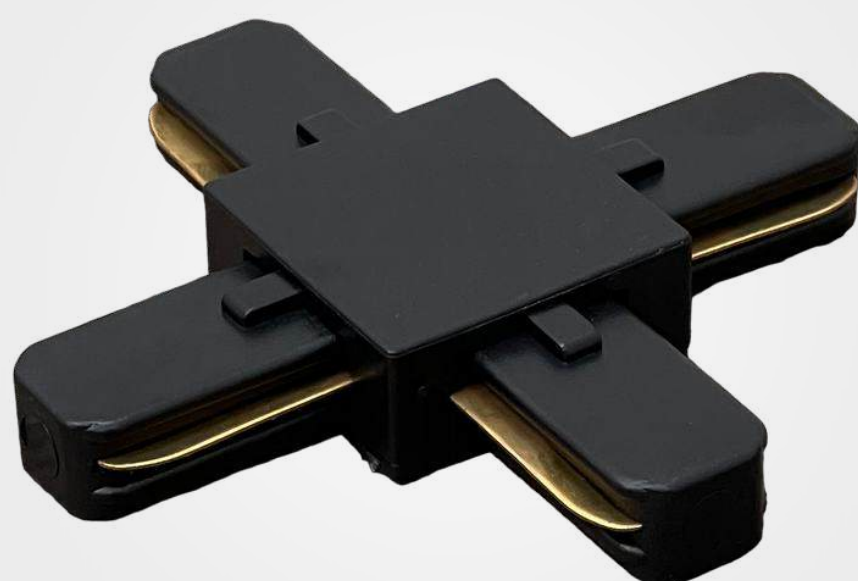

23107
23106

Коннектор для питания
трековых магнитных
шинопроводов



31700

Уличное освещение




Уличные светильники

Серия PARK

NEW



арт. 26003 26004

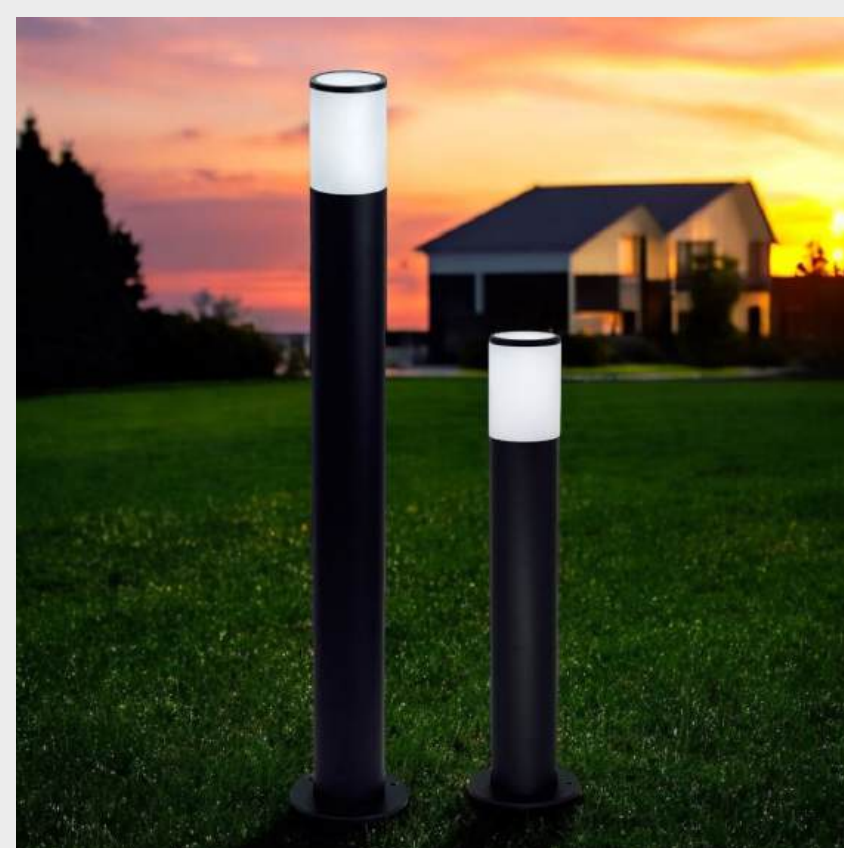

арт. 26009

Угол поворота по
вертикальной оси: 300°

Алюминиевый корпус

Закаленное стекло

Высокая степень
защиты IP65

Под лампы GU10
с max мощностью 11W

Диаметр столба: 55 мм
Высота: 450 мм



арт. 26200

Под лампы GU10
с max мощностью 11W

Высокая степень
защиты IP65

Размер 100x315 мм

Угол поворота по
вертикальной оси: 270°

Угол поворота по
горизонтальной оси: 360°


Съемный колышек



Фасадные светильники

Серия PARK

NEW

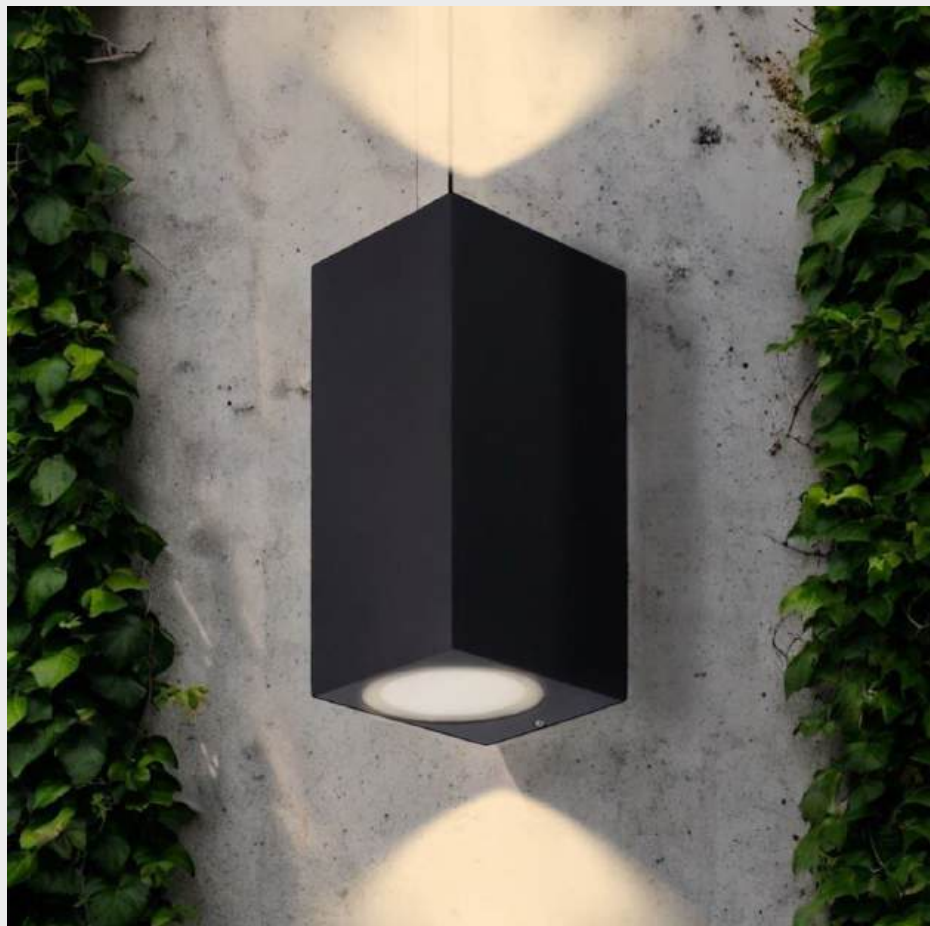

- ☀ GU10
- 💧 IP54
- ↕ 60x158
- 26001



- ☀ 2xGU10
- 💧 IP54
- ↕ 60x305
- 26002



- ☀ GU10
- 💧 IP54
- ↕ 76x68x80
- 26005



- ☀ GU10
- 💧 IP54
- ↕ 76x68x80
- 26007



- ☀ 2xGU10
- 💧 IP54
- ↕ 76x68x155
- 26006



- ☀ 2xGU10
- 💧 IP54
- ↕ 76x68x155
- 26008

Серия LED FACADE


NEW

арт. 27001

- ✓ Мощность 10W
- ✓ Световой поток 1000 Lm
- ✓ Цветовая температура 4000 K
- ✓ Пылевлагозащита IP54

Свечение вниз и вверх

Регулируемый угол рассеивания 5-120°

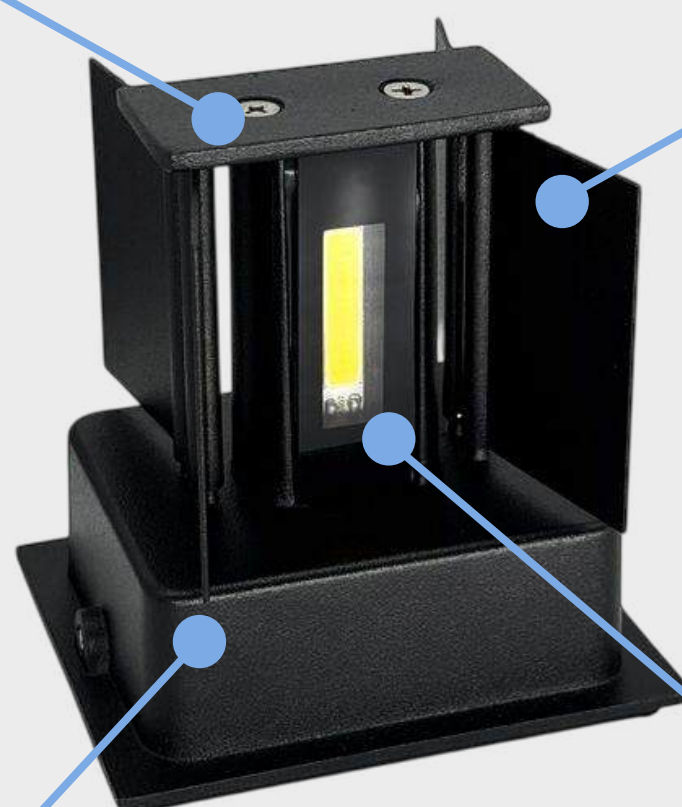

Алюминиевый корпус
100x100x100 мм


Закаленное стекло



Серия LED FACADE


NEW

арт. 27003

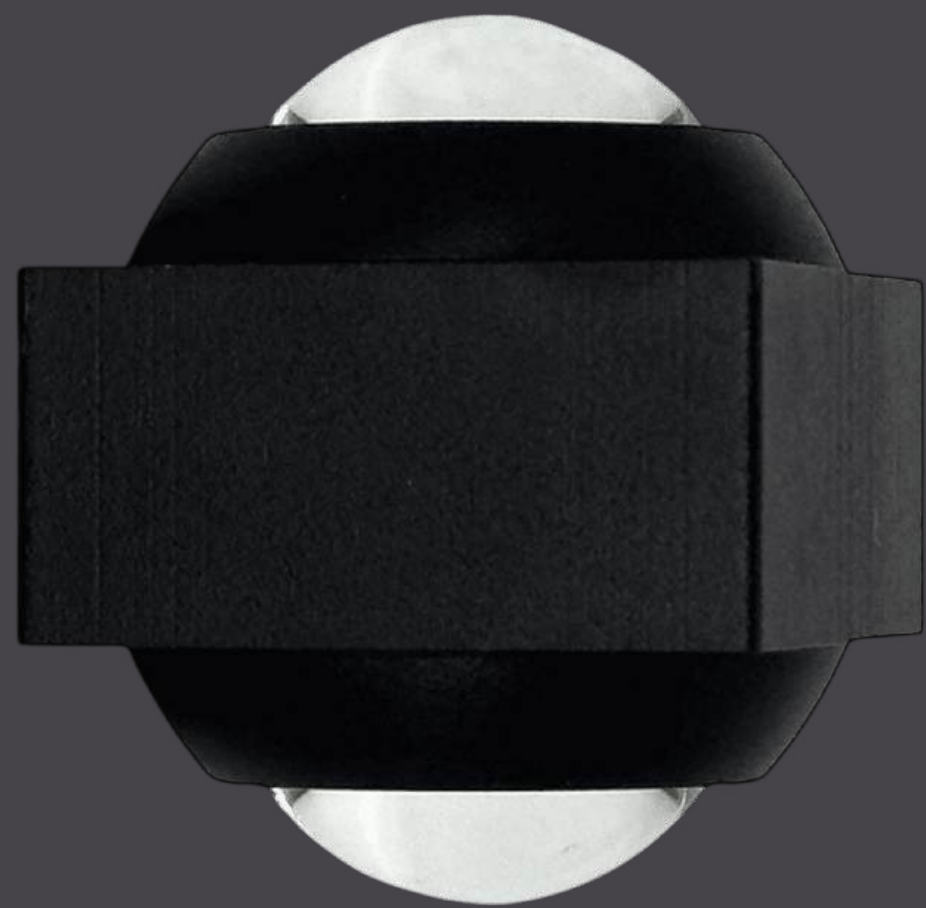


☀ 2W
4000K
200 Lm
💧 IP54
↕ 50x40x43
угол рассеивания
60°

арт. 27004

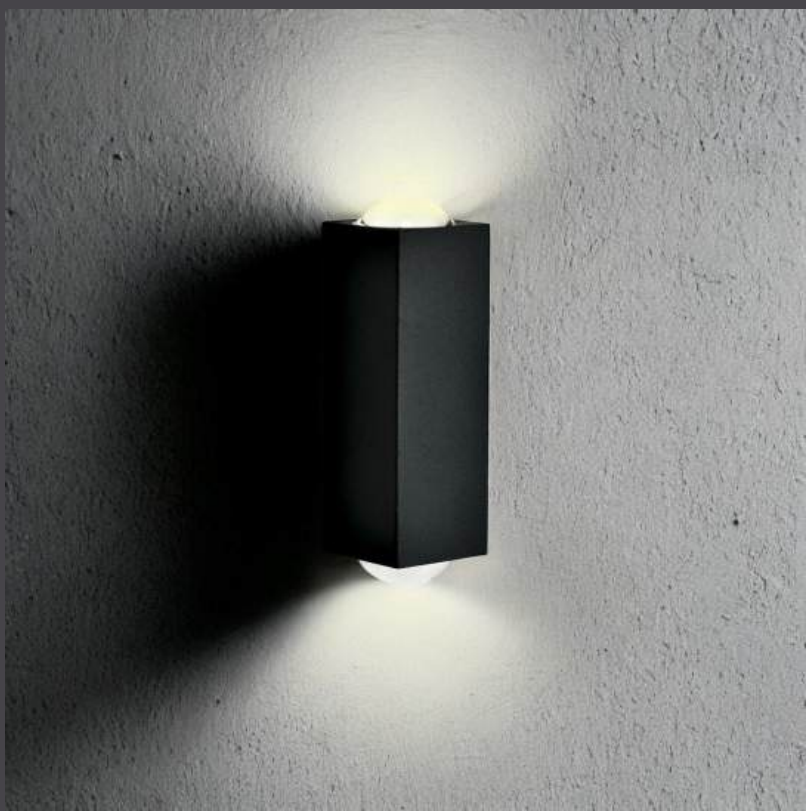

☀ 2W
4000K
200 Lm
💧 IP54
↕ 25x25x83
угол рассеивания
60°

арт. 27002

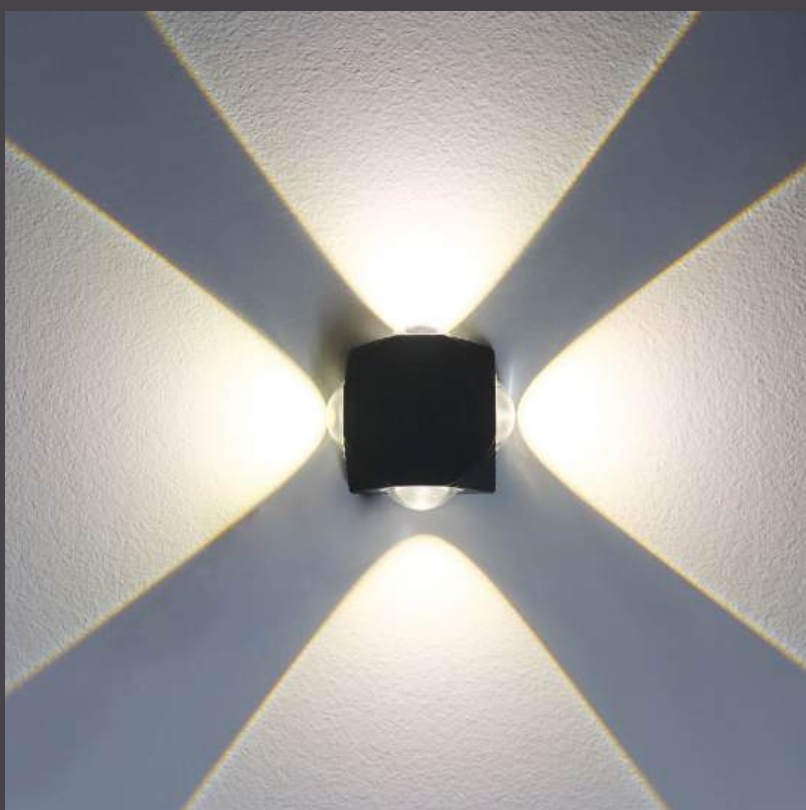

☀ 4W
4000K
400 Lm
💧 IP54
↕ 62x62x30
угол рассеивания
60°

Мгновенная навигация

Нажмите, чтобы перейти в соответствующий раздел

ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

[Накладные светильники](#)

[Встраиваемые светильники](#)

[Подвесные светильники](#)

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

[Светильники трековые под лампу](#)

[Светодиодные трековые светильники](#)

[Светильники трековые магнитные](#)

[Шинопровод](#)

[Комплектующие для трековых систем](#)

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

[Уличные светильники](#)

[Фасадные светильники](#)

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

[Светодиодная лента](#)

[Блоки питания](#)

[Контроллеры, диммеры, датчики](#)

[Профили](#)

БЫТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светодиодная лента и комплектующие



Светодиодная лента

Серия STANDARD



12V / IP20 / 5 МЕТРОВ

Артикул	Мощность	Тип и кол-во диодов	Цветовая температура	Световой поток
● 16015	9,6 W/m	2835-120D	3000 K	950 Lm
● 16005	9,6 W/m	2835-120D	4000 K	950 Lm
● 16006	9,6 W/m	2835-120D	6000 K	950 Lm
● 16016	19,2 W/m	2835-240D	3000 K	2000 Lm
● 16007	19,2 W/m	2835-240D	4000 K	2000 Lm
● 16008	19,2 W/m	2835-240D	6000 K	2000 Lm
● 16034	14,4 W/m	5054-60D	4000 K	650 Lm


24V / IP20 / 5 МЕТРОВ


Артикул	Мощность	Тип и кол-во диодов	Цветовая температура	Световой поток
● 16517	9,6 W/m	2835-120D	3000 K	950 Lm
● 16518	9,6 W/m	2835-120D	4000 K	950 Lm
● 16519	9,6 W/m	2835-120D	6000 K	950 Lm
● 16523	15 W/m	2835-120D	3000-6500 K	1300 Lm
● 16513	19,2 W/m	2835-240D	3000 K	2000 Lm
● 16507	19,2 W/m	2835-240D	4000 K	2000 Lm
● 16508	19,2 W/m	2835-240D	6000 K	2000 Lm

RGB / IP20 / 5 МЕТРОВ / 3М КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

NEW

Артикул	Напряжение	Мощность	Тип и кол-во диодов
● 16037	12V	10 W/m	3535-120D
● 16038	24V	10 W/m	3535-120D

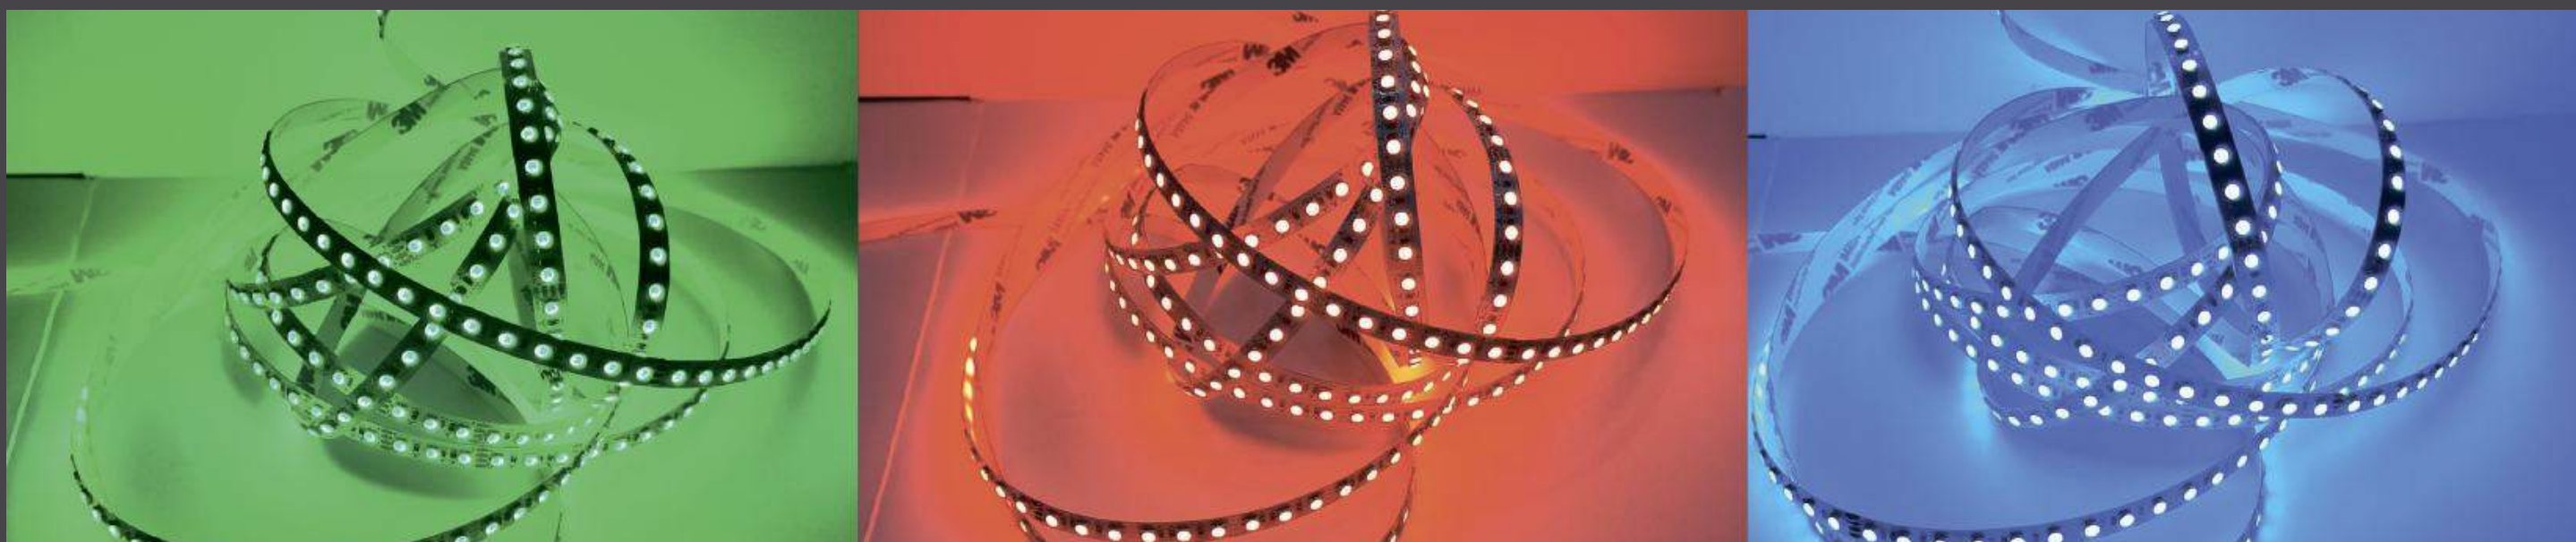


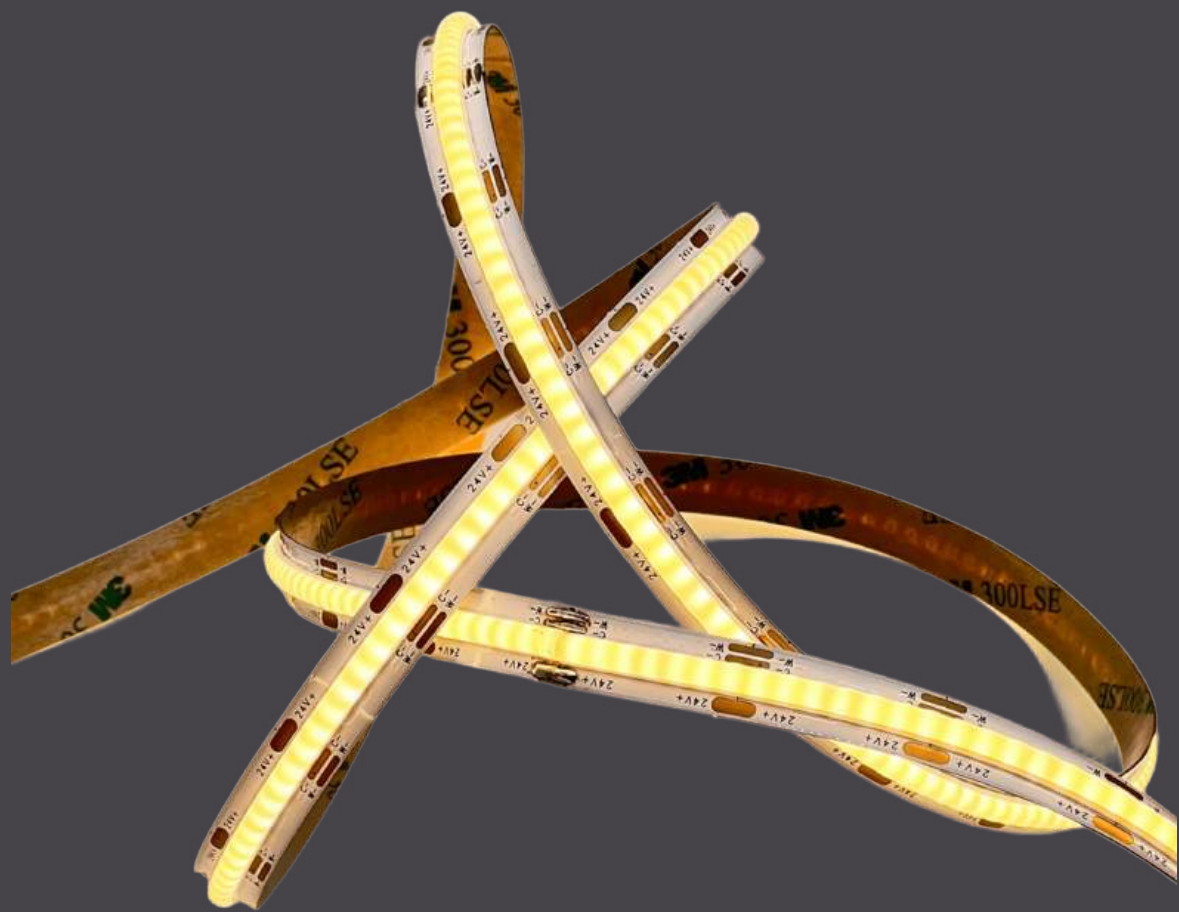

24V / IP20 / 5 МЕТРОВ / 3М КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

Артикул	Мощность	Тип и кол-во диодов	Цветовая температура	Световой поток
● 16540	12 W/m	COB-480D	3000 K	1300 Lm
● 16541	12 W/m	COB-480D	4000 K	1300 Lm
● 16542	12 W/m	COB-480D	6500 K	1300 Lm
● 16543	16 W/m	COB-560D	3000-6000 K	1000 Lm

Серия LUX

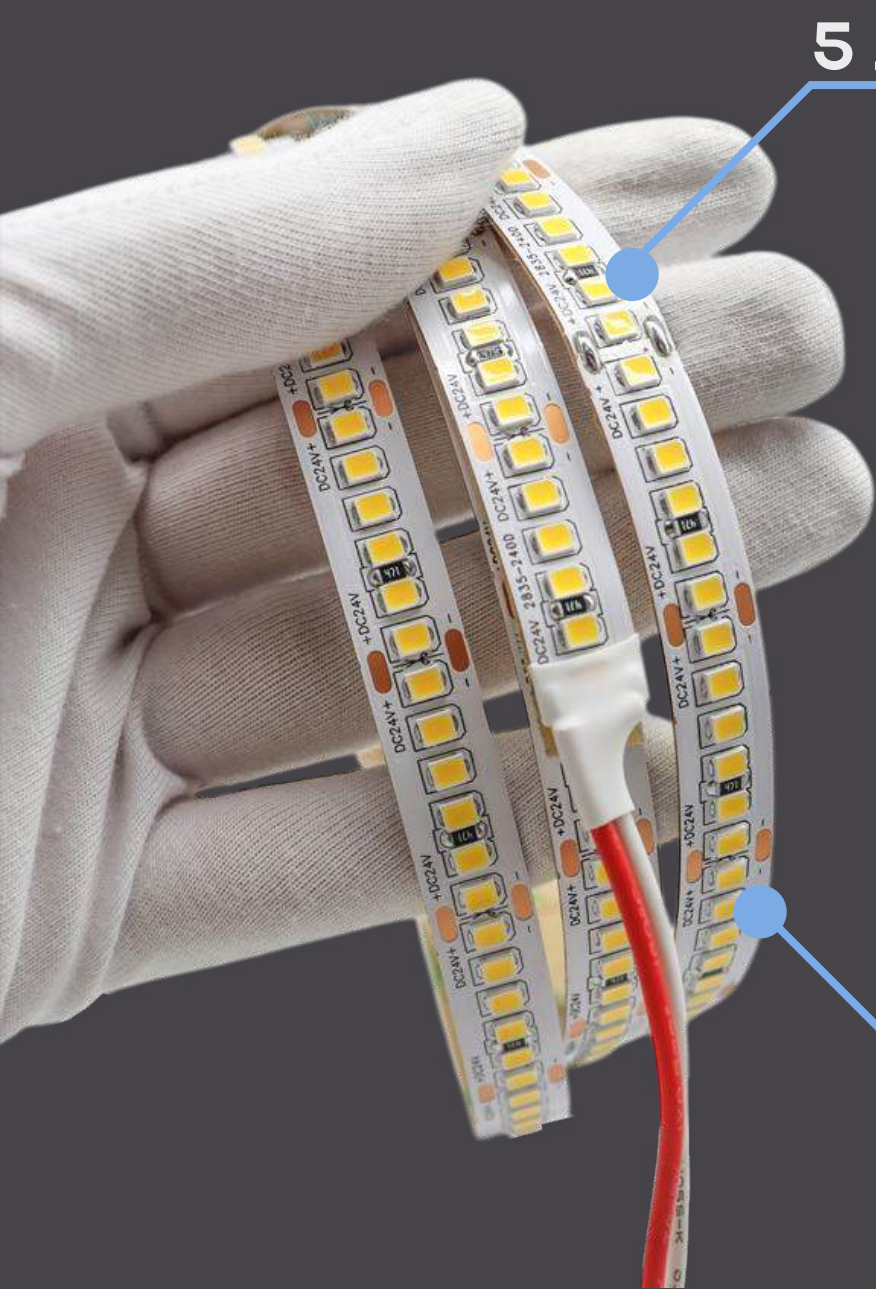

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

3М оригинальная
клейкая лента

6500K



4000K



3000K




24V / IP20 / 5 МЕТРОВ

Артикул	Мощность	Тип и кол-во диодов	Цветовая температура	Световой поток
● 16550	15 W/m	2835-240D	3000 K	1400 Lm
● 16551	15 W/m	2835-240D	4000 K	1400 Lm
● 16552	15 W/m	2835-240D	6500 K	1400 Lm

Серия STREET

NEW

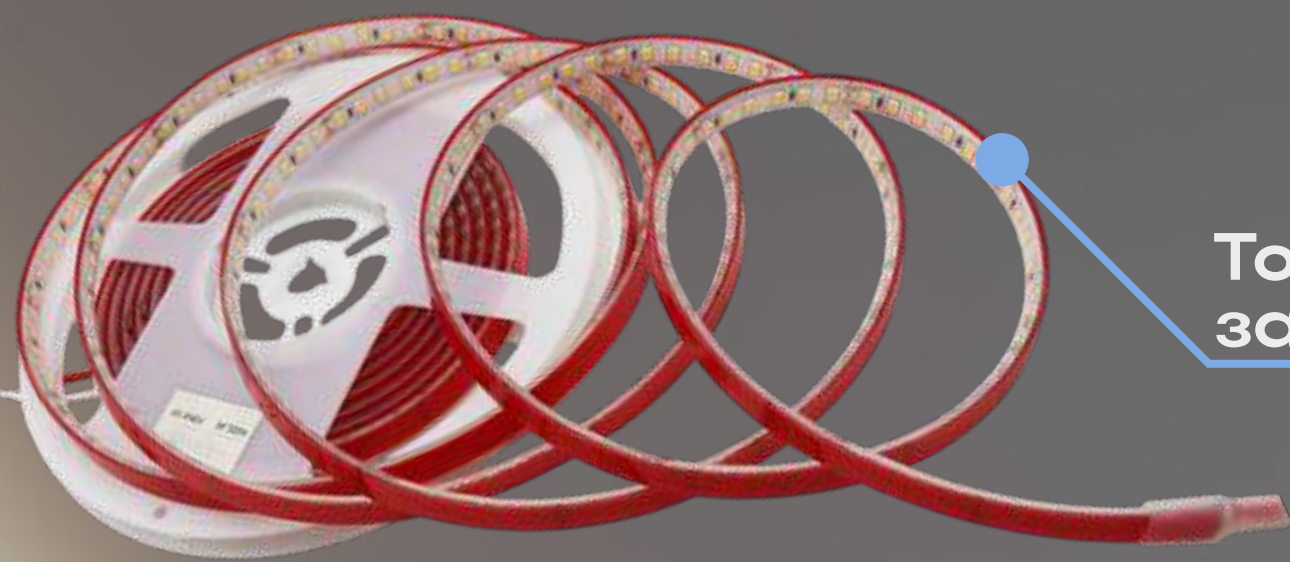

Толстый слой
защитного силикона



24V / IP68 / 5 МЕТРОВ

Артикул	Мощность	Тип и кол-во диодов	Цветовая температура	Световой поток
● 16530	9 W/m	2835-120D	3000 K	700 Lm
● 16531	9 W/m	2835-120D	4000 K	700 Lm
● 16532	9 W/m	2835-120D	6000 K	700 Lm

Серия LENS

NEW

Линзованная лента



3M оригинальная
клеякая лента

24V / IP20 / 5 МЕТРОВ

Артикул	Мощность	Тип и кол-во диодов	Цветовая температура	Световой поток
● 16039	17 W/m	2835-48D	4000 K	1500 Lm

Серия RUN

NEW

SPI Лента
адресная бегущая



3M оригинальная
клеякая лента

24V / IP20 / 5 МЕТРОВ

Артикул	Мощность	Тип и кол-во диодов	Цветовая температура	Световой поток
● 16040	10 W/m	2835-120D	4000 K	900 Lm

Блоки питания

Серия PENCIL



ДЛЯ ПОДСВЕТКИ
МЕБЕЛИ,
СТЕН, ПОЛА,
КАРНИЗОВ

12V

Артикул	Мощность, W	Размер, мм
17036	36	283x18x18
17031	60	311x18x18

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

Серия MINI



1 сек
ВКЛЮЧЕНИЕ
БЕЗ ЗАДЕРЖКИ

12V

Артикул	Мощность, W	Размер, мм
17097	24	103x30x21
17104	60	150x53x22
17109	100	195x53x22
17094	150	250x53x22
17114	200	282x53x22
17116	300	282x53x22
17099	400	336x53x22

2 года
ГАРАНТИЯ

24V

Артикул	Мощность, W	Размер, мм
17597	60	150x53x22
17578	100	195x53x22
17576	150	250x53x22
17593	200	282x53x22
17583	300	282x53x22
17585	400	336x53x22

IP20
СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ

Бесшумная работа
без просадки



5 лет

ГАРАНТИЯ

Для светодиодных лент,
линеек и модулей

24V

Артикул	Мощность, W	Размер, мм	Степень защиты
17751	60	155x55x29	IP20
17752	100	166x55x29	IP20
17753	150	207x64x30	IP20

Алюминиевый корпус



Качественное охлаждение

3 года

ГАРАНТИЯ

48V

Артикул	Мощность, W	Размер, мм	Степень защиты
17401	100	185x53x23	IP20
17402	200	273x53x23	IP20
17403	300	286x53x23	IP20
17404	400	333x53x23	IP20

Гарантия 3 года



Герметичный корпус

IP 68

СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ

12V

Артикул	Мощн., W	Размер, мм
17301	25	140x30x20
17302	40	160x30x20
17303	60	170x40x22
17304	100	190x55x30
17305	150	202x55x30
17306	200	215x70x34
17307	250	235x75x36
17308	300	265x90x36

24V

Артикул	Мощн., W	Размер, мм
17351	25	140x30x20
17352	40	160x30x20
17353	60	170x40x22
17354	100	190x55x30
17355	150	202x55x30
17356	200	215x70x34
17357	250	235x75x36
17358	300	265x90x36
17359	400	265x90x36
17360	500	285x90x36
17361	600	295x123x39



Управление светом

Контроллеры

арт. 22006




арт. 22008



арт. 22010



арт. 22012

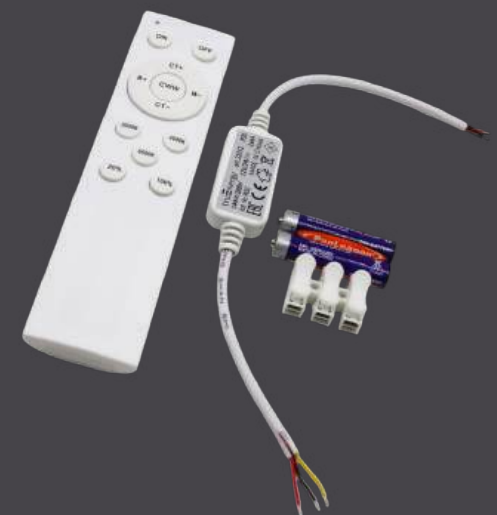

- 22006** Контроллер для адресной одноцветной светодиодной ленты с кнопочным пультом, 24V
22008 Контроллер для светодиодной ленты RGB с кнопочным пультом, 12V/24V, 6A
22010 Контроллер для светодиодной ленты CCT с сенсорным пультом, 12V/24V, 20A
22011 Контроллер для светодиодной ленты RGB с сенсорным пультом, 12V/24V, 30A
22012 Контроллер для светодиодной ленты CCT с кнопочным пультом управления, 12V/24V, 12A, 5 динамических режимов работы

Диммеры

арт. 22007




арт. 22009



- 22007** Диммер для одноцветной светодиодной ленты с кнопочным пультом, 12V/24V, 12A
22009 Диммер для одноцветной светодиодной ленты с сенсорным пультом управления, 12V/24V, 30A

Датчики

арт. 30001

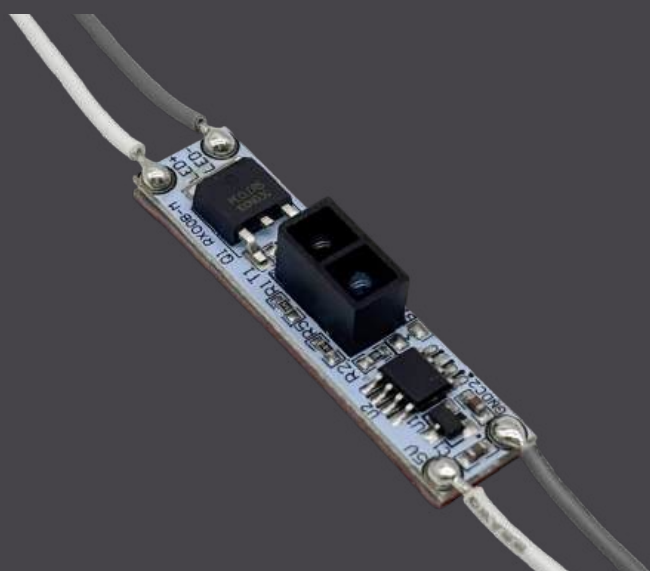

арт. 30002



арт. 30003




- 30001** Датчик движения инфракрасный 12/24 V, 60W/120W, 5A , расстояние срабатывания 25 см, угол срабатывания 60°, IP20
30002 Датчик касания с функцией диммирования 12/24 V, 60W/120W, 5A , IP20
30003 Датчик движения микроволновый 12/24 V, 60W/120W, 5A, дистанция 1-3 м, угол срабатывания 110°, IP20

Профили

Серия профилей PROFILE

- ✓ анодированный
- ✓ серебристый
- ✓ с экраном, 2 заглушки


длина: **2 метра**
параметры: **22x07 мм**

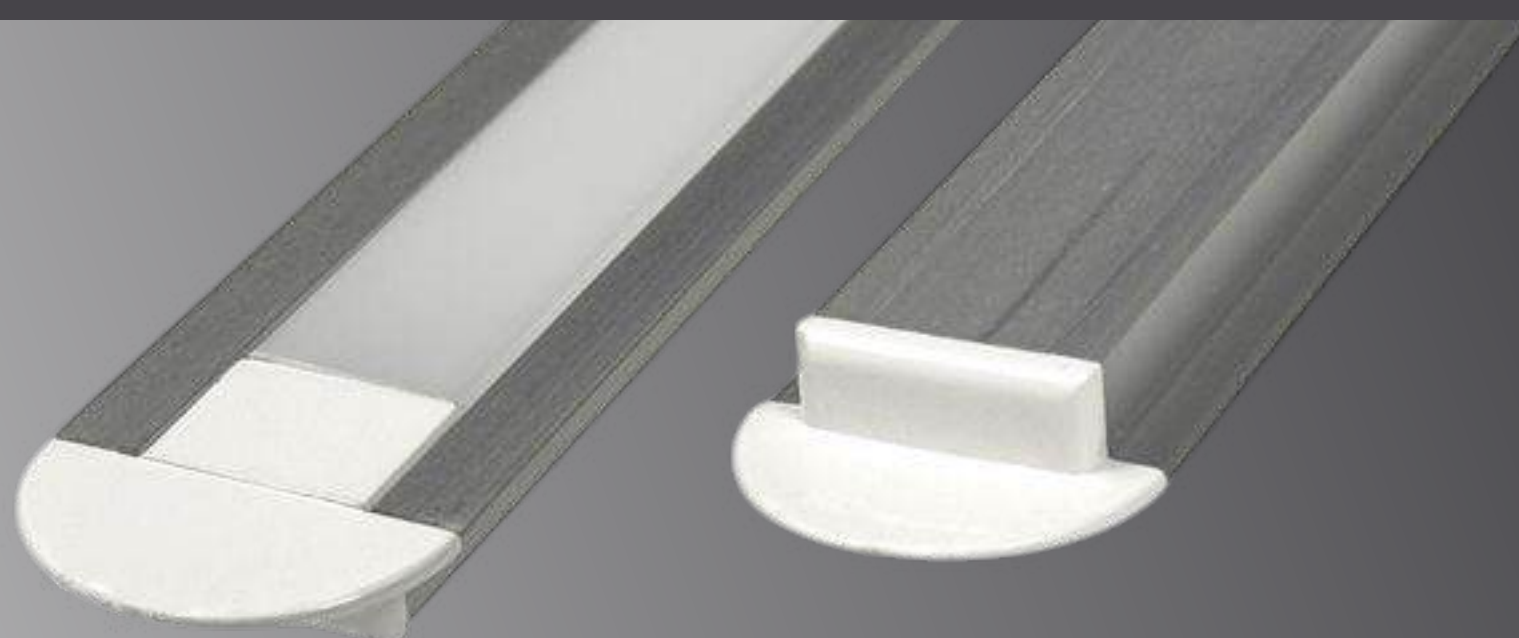

арт. **19030**

- ✓ анодированный
- ✓ серебристый
- ✓ с экраном и элементами

длина: **2 метра**
параметры: **16x07 мм**

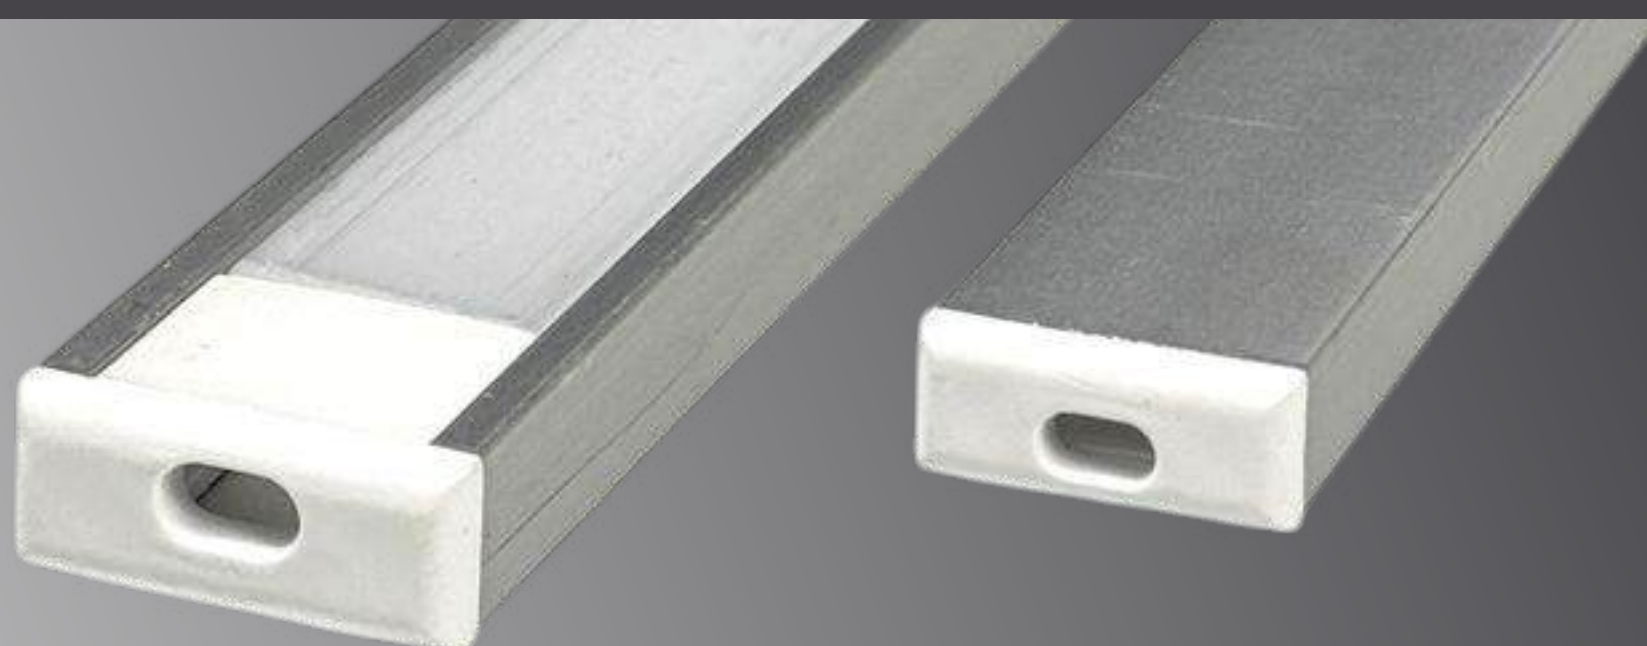

арт. **19040**

- ✓ анодированный
- ✓ серебристый
- ✓ с экраном и элементами

длина: **2 метра**
параметры: **16x16 мм**



арт. **19050**

- ✓ алюминиевый
- ✓ черный
- ✓ с экраном, 2 заглушки, 4 монтажные клипсы

длина: **2 метра**
параметры: **21,7x5,7 мм**



NEW

арт. **19070**

- ✓ анодированный
- ✓ серебристый
- ✓ с экраном, 2 заглушки, 4 монтажные клипсы

длина: **2 метра**
параметры: **15x5,6 мм**




NEW

арт. **19060**

- ✓ анодированный
- ✓ серебристый
- ✓ с экраном, 2 заглушки, 4 монтажные клипсы

длина: **2 метра**
параметры: **24x6 мм**

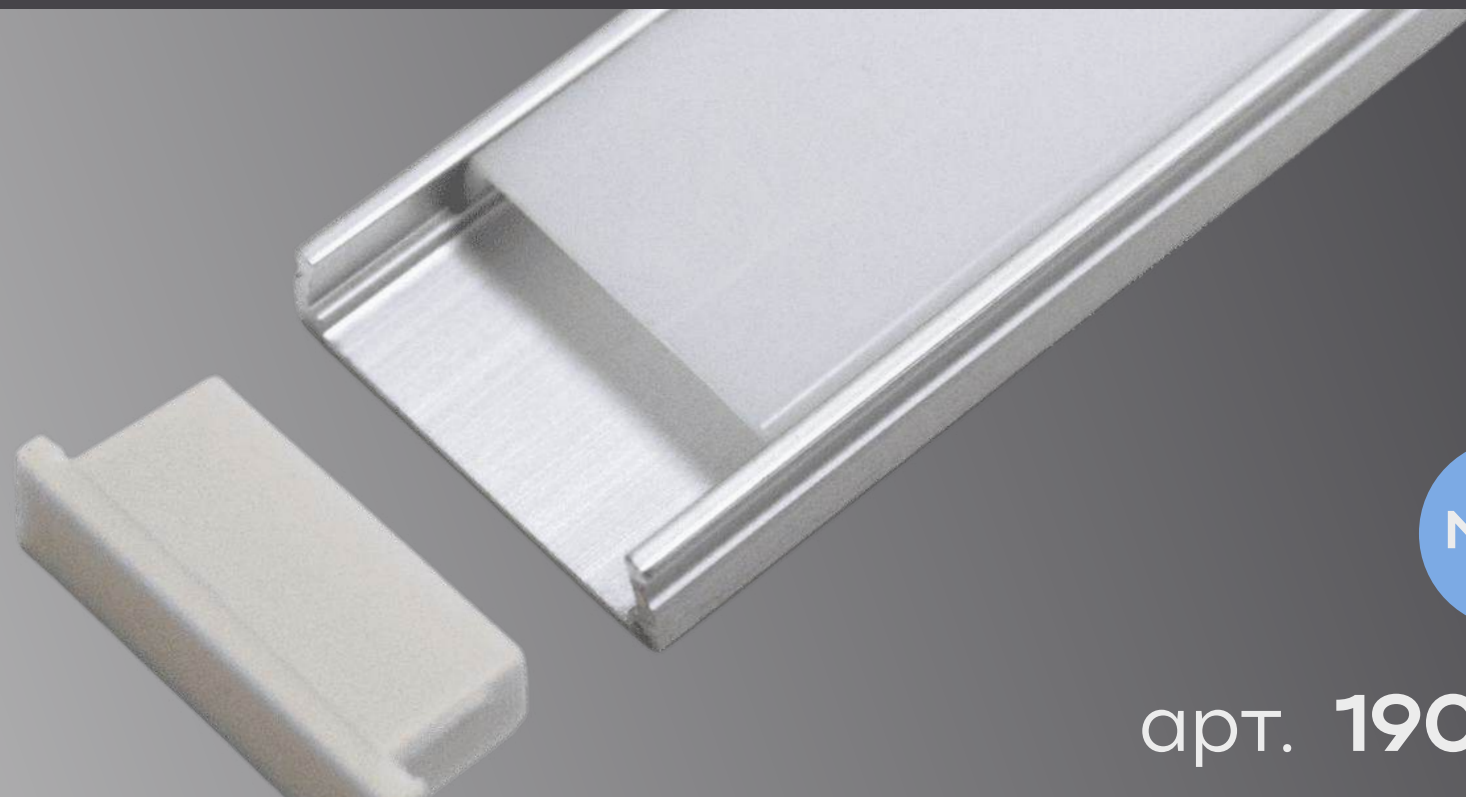


NEW

арт. **19080**

- ✓ анодированный
- ✓ серебристый
- ✓ с экраном, 2 заглушки, 4 монтажные клипсы

длина: **2 метра**
параметры: **30x6 мм**

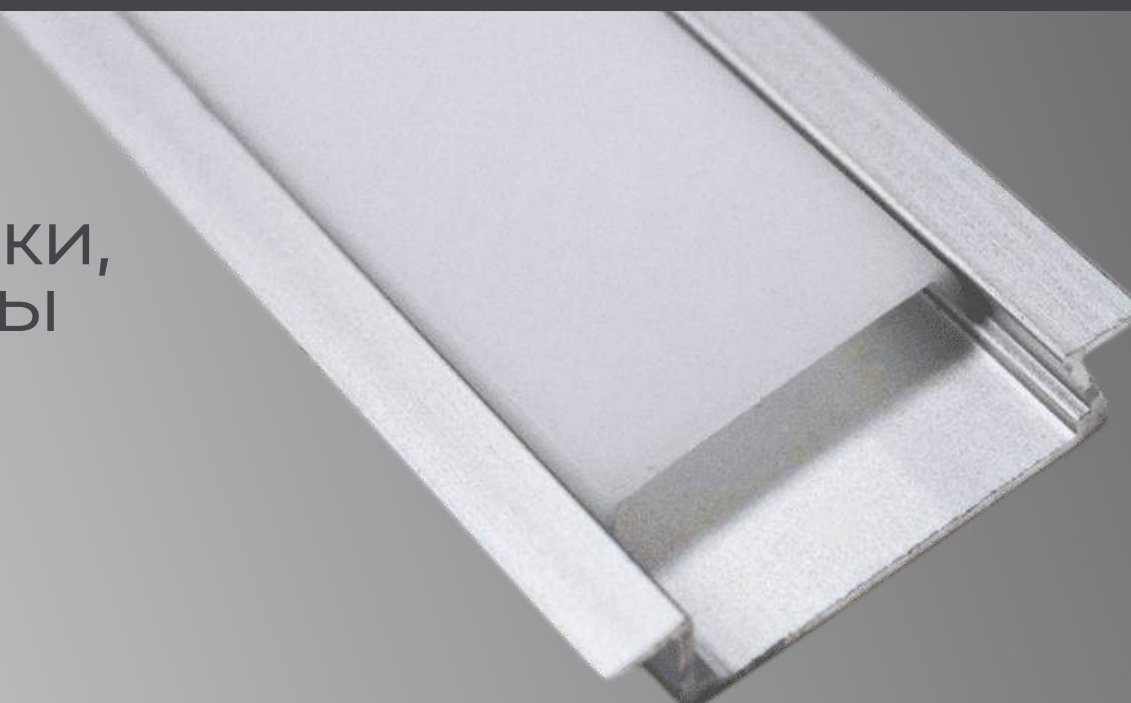


NEW

арт. **19090**

- ✓ анодированный
- ✓ серебристый
- ✓ с экраном, 2 заглушки, 4 монтажные клипсы

длина: **2 метра**
параметры: **16x12 мм**

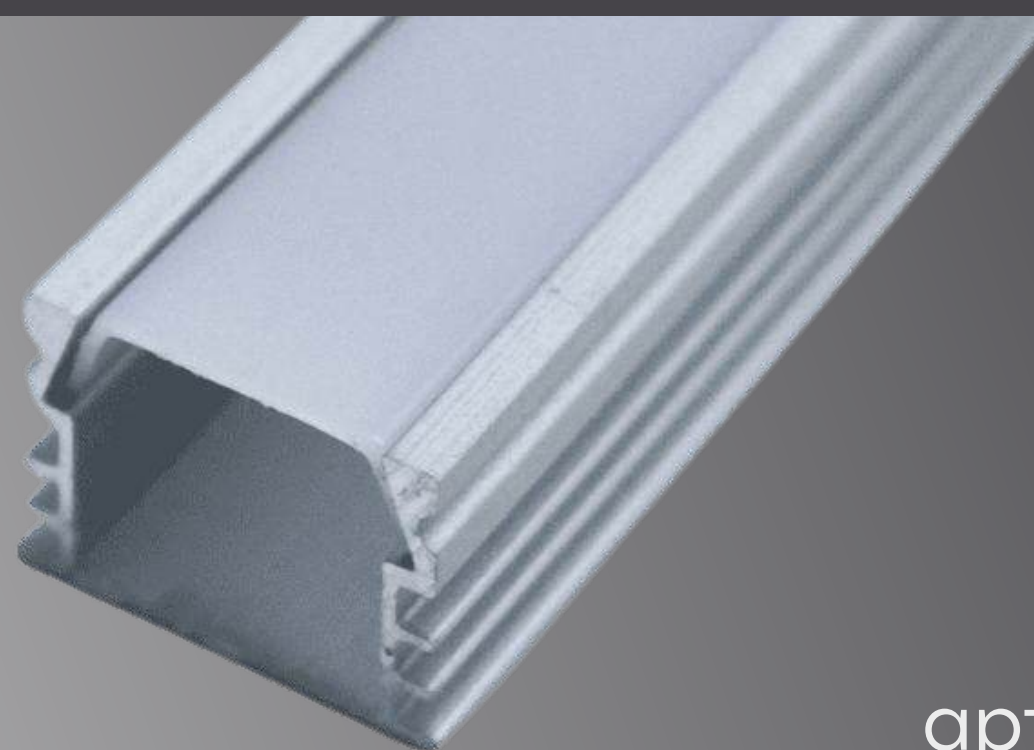

NEW

арт. **19100**

- ✓ алюминиевый
- ✓ серебристый
- ✓ с экраном, 2 заглушки, 4 монтажные клипсы

длина: **2 метра**
параметры: **22x12 мм**




NEW

арт. **19110**

- ✓ анодированный
- ✓ серебристый
- ✓ с экраном, 2 заглушки, 4 монтажные клипсы

длина: **2 метра**
параметры: **35x35 мм**

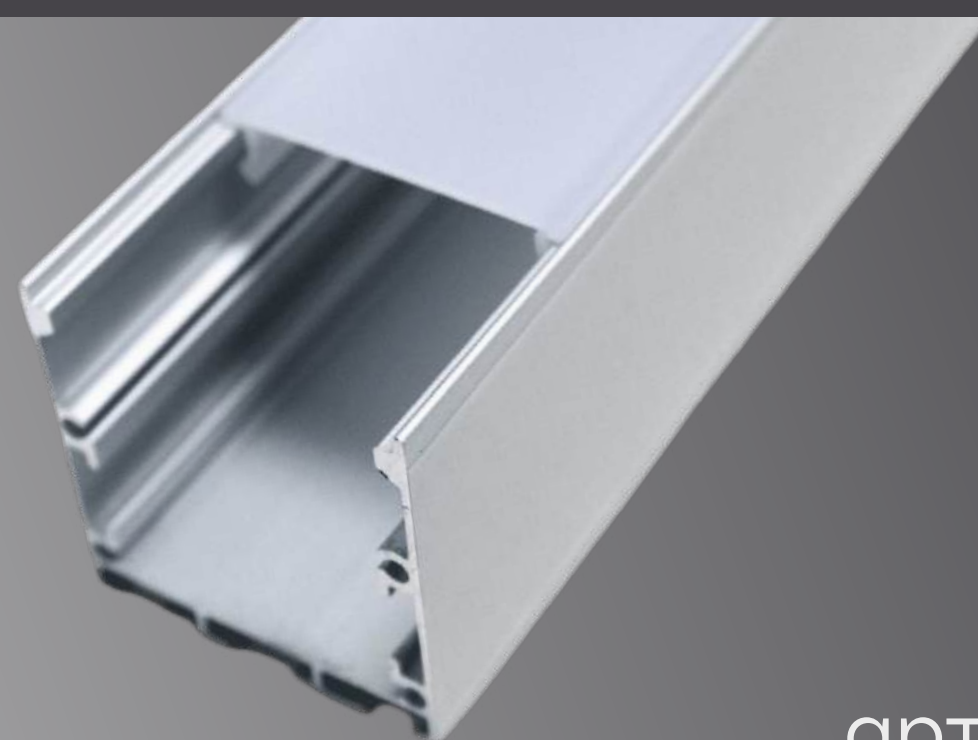


NEW

арт. **19120**

- ✓ анодированный
- ✓ серебристый
- ✓ с экраном, 2 заглушки, 4 монтажные клипсы

длина: **2 метра**
параметры: **50x50 мм**

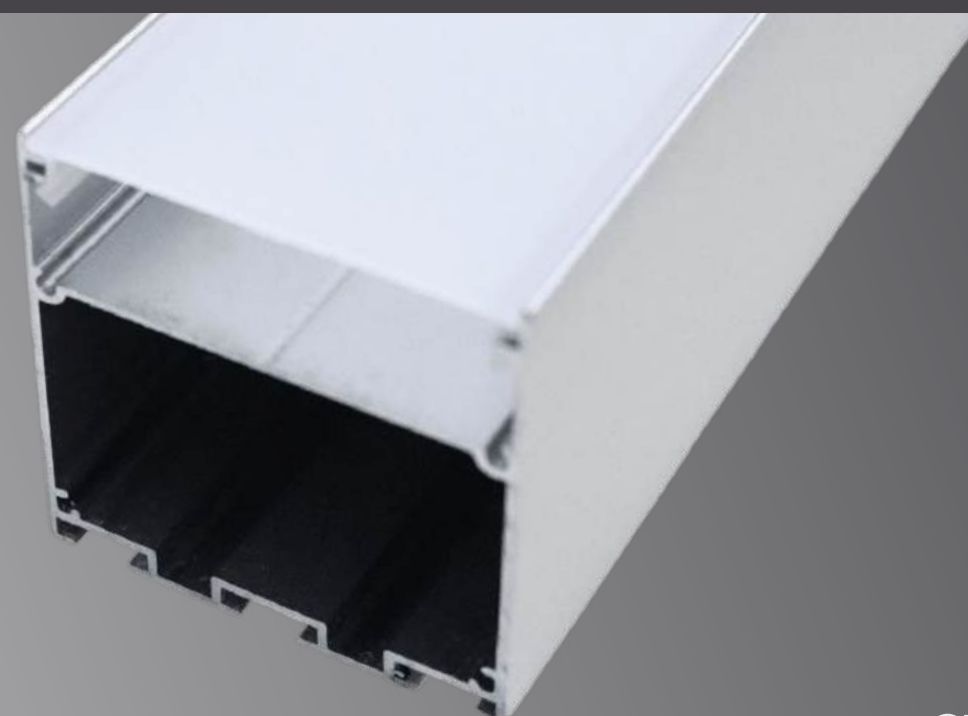

NEW

арт. **19130**

Заглушки

NEW



35x35 мм
арт. **19121**

50x50 мм
арт. **19131**

Подвесы - 2 шт.
с креплением

NEW



арт.

1 м - 19140**2 м - 19141****3 м - 19142**

Бытовое освещение

Серия URBAN



арт. 10677

☀ 18W
4000K
1550 Lm

💧 IP20
↕ 600x73

арт. 11301

☀ 36W
4000K
2880 Lm

💧 IP20
↕ 1200x73

арт. 10689

☀ 18W
6500K
1550 Lm

💧 IP20
↕ 600x73

арт. 11357

☀ 36W
6500K
2880 Lm

💧 IP20
↕ 1200x73



Серия ELECTRO



- ✓ Цвет: белый
- ✓ Форма: круг, квадрат
- ✓ Пылевлагозащита IP40
- ✓ Цветовая температура 4000К



Артикул	Мощность	Диаметр
10104	9W	152 мм
10105	15W	183 мм
10106	20W	230 мм
10107	25W	302 мм



Артикул	Мощность	Размер
10108	9W	152x152
10109	15W	183x183
10110	20W	230x230
10111	25W	302x302

Серия LINE

В комплекте выключатель и кабель с вилкой



Светильники могут соединяться между собой в одну линию до 5 метров

Артикул	Мощность, W	Размер, мм	Св. поток, Lm	Цв. темп., К
10176	6	290x23	480	4000
10179	10	567x23	840	4000
10170	16	872x23	1380	4000
10173	22	1178x23	1780	4000
10491	10	565x22	840	3000
10492	16	870x22	1380	3000
10493	22	1175x22	1780	3000
10494	10	565x22	840	4000
10495	16	870x22	1380	4000

Мгновенная навигация

Нажмите, чтобы перейти в соответствующий раздел

ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

[Накладные светильники](#)

[Встраиваемые светильники](#)

[Подвесные светильники](#)

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

[Светильники трековые под лампу](#)

[Светодиодные трековые светильники](#)

[Светильники трековые магнитные](#)

[Шинопровод](#)

[Комплектующие для трековых систем](#)

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

[Уличные светильники](#)

[Фасадные светильники](#)

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

[Светодиодная лента](#)

[Блоки питания](#)

[Контроллеры, диммеры, датчики](#)

[Профили](#)

БЫТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

КОНТАКТЫ



<https://truenergy.by>
<https://truenergy.ru>



@truenergy.by



+375 33 366 05 95 / Беларусь
+7 495 268 04 42 / Россия



sales@truenergy.by / Беларусь
sales@truenergy.ru / Россия